



BOS[®]

LISTINO 04.2021







DA 20 ANNI SPECIALISTI IN SICUREZZA

BOS Italy srl è un'evoluzione di Borinato Security, azienda nata nel 2001 come distributore di sistemi di sicurezza. Con il passare del tempo l'azienda si è sempre più specializzata nell'importazione e distribuzione di sistemi di videosorveglianza creando collaborazioni con partner di primo livello per la distribuzione dei prodotti a marchio BOS su tutto il territorio nazionale.

Oltre al prodotto, i servizi per i propri partner sono al centro dell'attenzione per l'azienda:

- Creiamo collaborazioni affidabili e dinamiche credendo nella forza del lavoro di squadra; la nostra mission è quella di valorizzare i servizi offerti prima dei prodotti.
- Puntiamo sull'innovazione per offrire sempre il meglio; un costante aggiornamento sotto tutti i fronti è fondamentale per offrire sempre il meglio. La gamma di articoli è in costante evoluzione, così come le iniziative marketing e la continua innovazione in termini organizzativi.
- Garantiamo la disponibilità immediata dei prodotti grazie ai nostri 20 anni di esperienza che hanno permesso di consolidare importanti collaborazioni con alcuni tra i maggiori produttori. La capacità organizzativa logistica consente di gestire al meglio anche eventuali carenze di merce.
- Dalla progettazione alla messa in funzione siamo in grado di fornire un supporto costante ai nostri partner. Un lavoro in team, dalla fase iniziale a quella finale, consente di raggiungere i migliori risultati con una riduzione di tempi e costi.
- Investiamo nella formazione in modo costante; riteniamo che la formazione continua sia alla base del miglioramento e della crescita. Oltre alla formazione del nostro personale sotto tutti i punti di vista organizziamo periodicamente corsi interattivi di formazione presso le sedi dei nostri partner e presso la nostra sede.
- Crediamo nel marketing e nelle nuove frontiere. Per ogni partner ci mettiamo a disposizione per far sì che il nostro marchio gli porti i maggiori vantaggi possibile. Strutturiamo campagne informative e promozionali mirate sul territorio di riferimento per raccogliere in modo costante i nominativi di potenziali clienti.



CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
10000419751-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
22 febbraio 2021

Validità:
22 febbraio 2021 - 21 febbraio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

BOS ITALY S.r.l.

Via Chiesa, 22, San Germano dei Berici - 36044 Val Liona (VI) - Italy

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Commercializzazione e assistenza di prodotti per la videosorveglianza (IAF 29)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 22 febbraio 2021



SGQ N° 003 A	EMAS N° 009 P
SGA N° 003 D	PRD N° 003 B
SGE N° 007 M	PRS N° 094 C
SCR N° 004 F	SSI N° 002 G


Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP.

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it

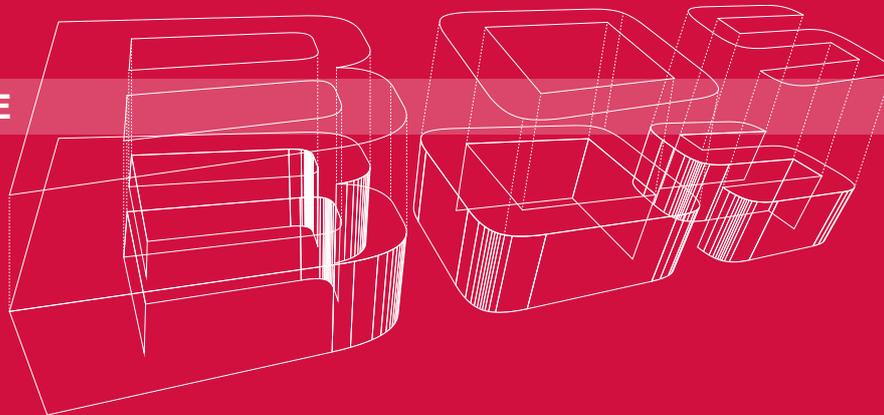


■ Pag. 8	DVR IBRIDI	■ Pag. 52	ACCESSORI PER TELECAMERE IP
■ Pag. 11	ACCESSORI PER DVR	■ Pag. 56	SPEED DOME IP
■ Pag. 14	TELECAMERE ANALOGICHE HD	■ Pag. 56	Speed Dome IP 5 Megapixel
■ Pag. 14	Telecamere Bullet Varifocal Linea Professional	■ Pag. 56	Speed Dome IP 2 Megapixel
■ Pag. 15	Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Professional	■ Pag. 57	Accessori per Speed Dome IP
■ Pag. 16	Telecamere Dome Varifocal Linea Professional	■ Pag. 60	TELECAMERE ARECONT VISION
■ Pag. 17	Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Professional	■ Pag. 63	Accessori per Telecamere Arecont Vision
■ Pag. 18	Telecamere Bullet Varifocal Linea Basic	■ Pag. 64	TELECAMERE IP CONTERA
■ Pag. 18	Telecamere Bullet Brandeggiate	■ Pag. 66	VIDEO SERVER IP - EXTENDER POE
■ Pag. 19	Telecamere Bullet Ottica Fissa Linea Basic	■ Pag. 67	NVR NUOVO
■ Pag. 21	Telecamere Dome Varifocal Linea Basic	■ Pag. 72	ECORTEX
■ Pag. 22	Telecamere Dome Ottica Fissa Linea Basic	■ Pag. 75	BOX ANDROID
■ Pag. 23	Telecamere Mini e Nascoste Linea Basic	■ Pag. 78	CONTROLLO STRADALE TARGA SYSTEM
■ Pag. 24	Box Camera Linea Basic	■ Pag. 79	Accessori Controllo Stradale
■ Pag. 25	ACCESSORI PER TELECAMERE	■ Pag. 82	CONVERTITORI E AMPLIFICATORI DI RETE
■ Pag. 28	SPEED DOME ANALOGICHE HD	■ Pag. 84	MEDIA CONVERTER
■ Pag. 29	ACCESSORI PER SPEED DOME	■ Pag. 84	SWITCH PER TVCC IP
■ Pag. 32	NVR	■ Pag. 85	SWITCH E INIETTORI POE
■ Pag. 32	NVR con Porte PoE Linea Basic	■ Pag. 90	PONTI RADIO WIFI
■ Pag. 33	NVR con Porte PoE Linea Professional	■ Pag. 92	DISTRIBUTORI VIDEO
■ Pag. 34	NVR senza Porte PoE Linea Basic	■ Pag. 93	SPLITTER HDMI
■ Pag. 38	TELECAMERE IP	■ Pag. 94	DISPOSITIVI UTP
■ Pag. 38	Telecamere IP Bullet Varifocal Linea Ultra	■ Pag. 95	ESTENDITORI HDMI
■ Pag. 39	Telecamere IP Bullet Ottica Fissa Linea Ultra	■ Pag. 97	TRASMISSIONE DATI RS232/RS485
■ Pag. 40	Telecamere IP Dome Varifocal Linea Ultra	■ Pag. 100	MONITOR
■ Pag. 41	Telecamere IP Dome Ottica Fissa Linea Ultra	■ Pag. 102	MONITOR DIGITAL SIGNAGE
■ Pag. 42	Telecamere IP Dome Linea Professional	■ Pag. 102	CONVERTITORI VIDEO
■ Pag. 42	Telecamere IP Panoramiche Linea Professional	■ Pag. 103	SUPPORTI PER MONITOR
■ Pag. 44	Telecamere IP Bullet Ottica Varifocal Linea Basic	■ Pag. 105	CUSTODIE E STAFFE
■ Pag. 44	Telecamere IPBullet Ottica Fissa Linea Basic	■ Pag. 106	OBIETTIVI
■ Pag. 45	Telecamere IP Dome Varifocal Linea Basic	■ Pag. 107	ALIMENTATORI
■ Pag. 46	Telecamere IP Dome Ottica Fissa Linea Basic	■ Pag. 111	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
■ Pag. 46	Telecamere IP Miniaturizzate e Nascoste Linea Basic	■ Pag. 112	UPS
■ Pag. 47	Telecamere IP WiFi	■ Pag. 113	ARMADI RACK E ACCESSORI
■ Pag. 48	Telecamere IP Wifi e 4G	■ Pag. 117	ACCESSORI, CAVI E CONNETTORI
■ Pag. 49	Telecamere IP All-In-One	■ Pag. 125	ATTREZZI E STRUMENTI PER INSTALLATORI
■ Pag. 49	Telecamere IP Cube Wifi	■ Pag. 128	SOLUZIONI COVID
■ Pag. 50	Telecamere Lettura Targhe	■ Pag. 131	MERCHANDISING
■ Pag. 51	Telecamere Termiche	■ Pag. 133	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



DVR IBRIDI



DVR IBRIDI

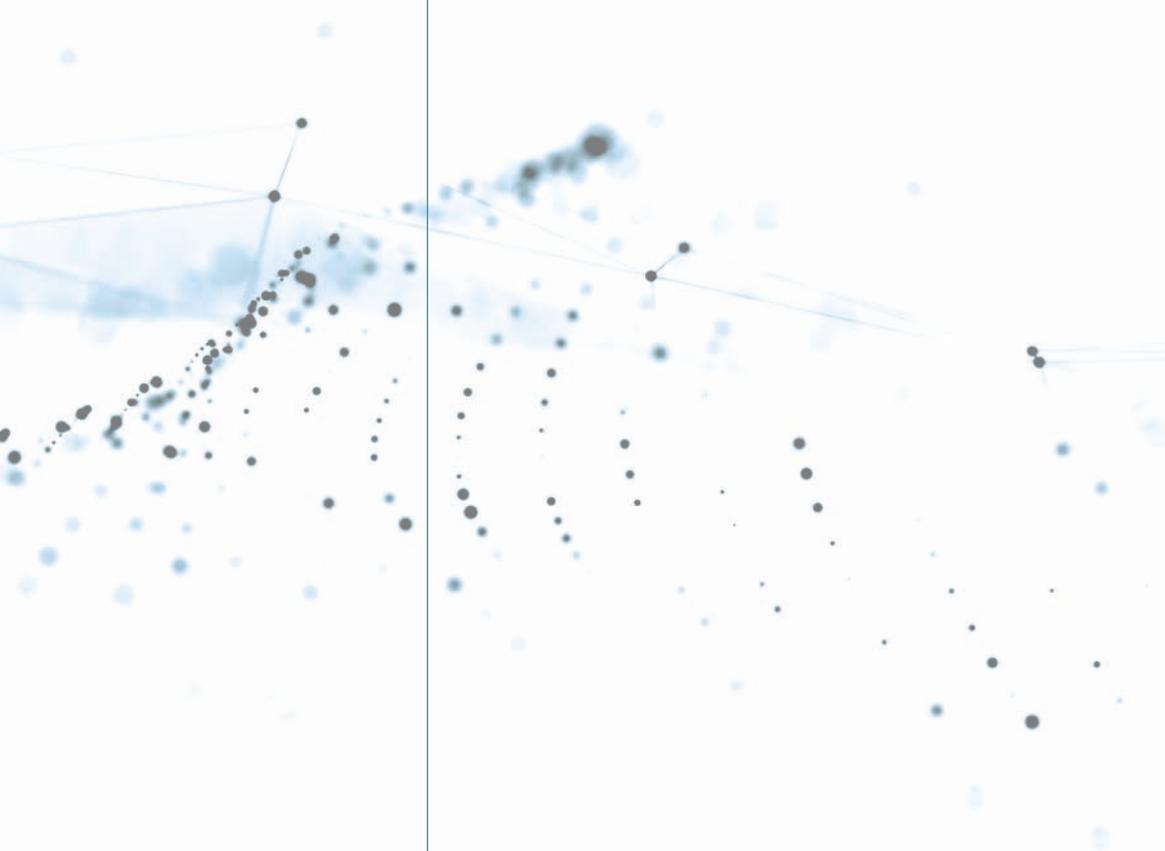



DVR PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-DVR4350S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 4 CANALI 5 MEGAPIXEL
--------------------	--

Risoluzioni disponibili 5MP lite@12fps (AHD/TVI), 1080P@15fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H
 Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
 4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP
 Compressione video: H.264 / H.265
 Compressione audio: G.711a
 4 ingressi, 1 uscita audio
 4 ingressi, 1 uscita allarme
 Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440 (2K), 3840*2160 (4K)
 1 x RS485
 2 x USB
 Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso
 Protocollo Onvif
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso

PREZZO	Euro 244,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-DVR8350S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 8 CANALI 5 MEGAPIXEL
--------------------	--

Risoluzioni disponibili 5MP lite@15fps (AHD/TVI), 1080P@15fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H
 Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
 8ch HD, oppure 8ch HD e 4ch IP, oppure 12ch IP
 Compressione video: H.264 / H.265
 Compressione audio: G.711a
 8 ingressi, 1 uscita audio
 8 ingressi, 1 uscita allarme
 Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440 (2K), 3840*2160 (4K)
 1 x RS485
 2 x USB
 Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso
 Protocollo Onvif
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso

PREZZO	Euro 384,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-DVR16350S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 16 CANALI 5 MEGAPIXEL
---------------------	---

Risoluzioni disponibili 5MP lite@15fps (AHD/TVI), 1080P@15fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H
 Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
 16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP
 Compressione video: H.264 / H.265
 Compressione audio: G.711a
 4 ingressi, 1 uscita audio
 4 ingressi, 1 uscita allarme
 Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440 (2K), 3840*2160 (4K)
 1 x RS485
 2 x USB
 Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso
 Protocollo Onvif
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso

PREZZO	Euro 664,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
BS-DVR32210S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 32 CANALI 3 MEGAPIXEL
	<p>Risoluzioni disponibili AHD 1080P@15fps, TVI 3MP@15fps, CVI 1080P@15fps, 720P@25fps, CVBS 960H Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP 32ch HD, oppure 32ch HD e 8ch IP, oppure 8ch IP Compressione video: H.264 / H.265 Compressione audio: G.711a 4 ingressi, 1 uscita audio 8 ingressi, 1 uscita allarme Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 1 x RS485 2 x USB Supporta 2 hard disk (fino 12Tb ciascuno), non inclusi Protocollo Onvif Notifiche push Compatibile con Dropbox e Google Drive Alimentatore esterno 12Vcc incluso</p>

PREZZO Euro 1.190,00



DVR ULTRA

CODICE	DESCRIZIONE
BS-DVR4280S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 4 CANALI 4K
	<p>Risoluzioni disponibili 4K@7fps (AHD/TVI/CVI), 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@19fps, 1080P@25fps, 720@25fps, CVBS 960H Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP 4ch HD, oppure 4ch HD e 2ch IP, oppure 6ch IP Compressione video: H.264 / H.265 Compressione audio: G.711a 4 ingressi, 1 uscita audio 4 ingressi, 1 uscita allarme Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440 (2K), 3840*2160 (4K) 1 x RS485 2 x USB Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso Protocollo Onvif Notifiche push Compatibile con Dropbox e Google Drive Alimentatore esterno 12Vcc incluso</p>

PREZZO Euro 317,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-DVR8280S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 8 CANALI 4K
	<p>Risoluzioni disponibili 5MP lite@15fps (AHD/TVI), 1080P@15fps (AHD/TVI/CVI), 720P@25fps, CVBS 960H Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP 16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP Compressione video: H.264 / H.265 Compressione audio: G.711a 8 ingressi, 1 uscita audio 8 ingressi, 1 uscita allarme Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440 (2K), 3840*2160 (4K) 1 x RS485 2 x USB Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso Protocollo Onvif Notifiche push Compatibile con Dropbox e Google Drive Alimentatore esterno 12Vcc incluso</p>

PREZZO Euro 579,00



DVR ULTRA

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-DVR16270S	VIDEOREGISTRATORE IBRIDO 16 CANALI 4K
---------------------	--

PREZZO	Euro 1026,00
--------	--------------

Risoluzioni disponibili 4K@7fps (AHD/TVI/CVI), 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@19fps, 1080P@25fps, 720@25fps, CVBS 960H
 Tecnologie supportate AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
 16ch HD, oppure 16ch HD e 8ch IP, oppure 24ch IP
 Compressione video: H.264 / H.265
 Compressione audio: G.711a
 4 ingressi, 1 uscita audio
 8 ingressi, 1 uscita allarme
 Uscita VGA, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
 Uscita HDMI, risoluzioni supportate: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440 (2K), 3840*2160 (4K)
 1 x RS485
 2 x USB
 Supporta 1 hard disk (fino 8Tb), non incluso
 Protocollo Onvif
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso



ACCESSORI PER DVR

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-TIR100C	CONCENTRATORE PER TRASMISSIONI SU CAVO DI SEGNALI INFRAROSSI
-------------------	---

Trasmissione superiore ai 300 m su cavo standard 24 AWG CAT5/5e
4 uscite di controllo led di trasmissione per 4 diverse periferiche

PREZZO Euro 116,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-TIR100L	LED TRASMETTITORE DI SEGNALI IR UNIVERSALE
-------------------	---

Lavora in abbinamento ai BS-TIR100C e ne serve uno per ogni periferica da controllare
Dotato di 2 m di cavo con jack di collegamento

PREZZO Euro 18,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-TIR100R	RIPETITORE DI SEGNALI IR DALLE ELEVATE PRESTAZIONI
-------------------	---

Consente di ricevere segnali da tutti i sistemi standard di trasmissione infrarossa
Ricezione di segnali da 10-12 m ed angolo massimo di 130°

PREZZO Euro 102,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MIC	MICROFONO AMBIENTALE AMPLIFICATO CON ELEVATA SENSIBILITÀ (-65DB)
---------------	---

Cavo per alimentazione e segnale audio di lunghezza 45 cm

PREZZO Euro 54,00





TELECAMERE ANALOGICHE HD



A decorative graphic of a camera lens is positioned behind the text. It features a series of vertical, elongated, teardrop-shaped elements that resemble lens elements, arranged in a slightly curved path from left to right. The elements are rendered in a light gray color with a subtle gradient and a slight shadow effect.

TELECAMERE ANALOGICHE HD

TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4401CVZ	TELECAMERA BULLET 4K, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, 4in1
--------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 4K, 4MP, 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax
 Smart IR con portata led 60m
 Filtro meccanico
 WDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 364,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4901CVZ	TELECAMERA BULLET 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, 4in1
--------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI), 1080P (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax
 Smart IR con portata led 40m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 326,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4602CVZ	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, 4in1
--------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax
 Smart IR con portata led 40m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
 Menù OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 259,00
--------	-------------





TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4411C	TELECAMERA BULLET 4K, 3.6mm, 4in1
------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 4K, 4MP, 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Smart IR con portata led 60m
 Filtro meccanico
 WDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 300,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4911C	TELECAMERA BULLET 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Smart IR con portata led 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 174,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4612C	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Smart IR con portata led 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
 Menù OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 134,00
--------	-------------



TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA PROFESSIONAL

CODICE

DESCRIZIONE

BS-T3401CVPBZ TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 4K, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, 4in1

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 4K, 4MP, 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax
 Smart IR con portata led 30m
 Filtro meccanico
 WDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP, BS-JB4702
 Staffa da parete opzionale: BS-S3602WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO

Euro 351,00



CODICE

DESCRIZIONE

BS-T3901CVPBZ TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, 4in1

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI), 1080P (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax
 Smart IR con portata led 30m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP, BS-JB4702
 Staffa da parete opzionale: BS-S3602WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO

Euro 254,00



CODICE

DESCRIZIONE

BS-T3602CVPBZ TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, 4in1

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm con controllo coax
 Smart IR con portata led 30m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP, BS-JB4702
 Staffa da parete opzionale: BS-S3602WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO

Euro 209,00



CODICE

DESCRIZIONE

BS-T3609CPTZ TELECAMERA DOME PTZ ANTIVANDALICA 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-8mm, 4in1

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.8-8mm
 Led con portata 20m
 Movimento motorizzato orizzontale 350° e verticale 90°
 Comando tramite COAX
 Filtro meccanico
 DWDR, 2D NR, UTC
 Menu OSD
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO

Euro 240,00



TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3411C	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 4K, 3.6mm, 4in1
------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 4K, 4MP, 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Smart IR con portata led 20m
 Filtro meccanico
 WDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP
 Staffa da parete opzionale: BS-S3612WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 203,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3911C	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 4K, 4MP, 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Smart IR con portata led 20m
 Filtro meccanico
 WDR, 3D NR, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP
 Staffa da parete opzionale: BS-S3612WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 174,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3613C	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 2 MEGAPIXEL, 2.8mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis Starlight CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 2.8mm
 Smart IR con portata led 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP
 Staffa da parete opzionale: BS-S3612WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 134,00
--------	-------------



TELECAMERE ANALOGICHE HD

TELECAMERE BULLET VARIFOCAL LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4905CV	TELECAMERA BULLET 5 MEGAPIXEL, VARIFOCAL 2.8-12mm, 4in1
-------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.5" CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI/CVI), 2MP (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale
 Portata led 40m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menu OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 196,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4502CV	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, VARIFOCAL 2.8-12mm, 4in1
-------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/3" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale
 Led con portata 40m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menu OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 164,00
--------	-------------



TELECAMERE BULLET BRANDEGGIATE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4620PCV	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 5.1-51mm, 3in1
--------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 5.1-51mm
 6 led array e 2 laser lamp con portata 100m
 Movimento orizzontale motorizzato 0°~180°
 Controllo coassiale o RS485
 Protocollo Pelco D, Pelco P
 220 preset
 3 tour
 Filtro meccanico
 3D NR
 Lighting protection 6000V
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 396,00
--------	-------------





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-T4621PCV	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-12mm, 4in1	Euro 341,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.8-12mm
 Portata led 30m
 Movimento orizzontale motorizzato 0°~160°
 Controllo coassiale o RS485
 Protocollo Pelco D, Pelco P
 220 preset
 4 tour
 Filtro meccanico
 WDR, 3D NR, Defog, Sens-up
 Menu OSD
 Alimentazione 12Vcc



TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-T4915C	TELECAMERA BULLET 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1	Euro 132,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.5" CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI/CVI), 2MP (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Portata led 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menu OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-T4512C	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1	Euro 99,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/3" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Led con portata 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menu OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200



TELECAMERE ANALOGICHE HD

TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4616C	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS

Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni disponibili 1080P, 960H

Obiettivo fisso 3.6mm

Led con portata 40m

Filtro meccanico

3D NR, DWDR, Sens-up

Menù OSD

Viti staffa in acciaio inox

Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505

Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 159,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4617C	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, 6mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS

Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni disponibili 1080P, 960H

Obiettivo fisso 6mm

Led con portata 40m

Filtro meccanico

3D NR, DWDR, Sens-up

Menù OSD

Viti staffa in acciaio inox

Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505

Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 159,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4618C	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, 8mm, 4in1
------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS

Sensore 1/3" CMOS

Risoluzioni disponibili 1080P, 960H

Obiettivo fisso 8mm

Led con portata 40m

Filtro meccanico

3D NR, DWDR, Sens-up

Menù OSD

Viti staffa in acciaio inox

Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505

Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 162,00
---------------	-------------





TELECAMERE BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T4619C	TELECAMERA BULLET 2 MEGAPIXEL, 12mm, 2in1
------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, CVBS
 Sensore 1/3" CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo fisso 12mm
 Led con portata 40m
 Filtro meccanico
 3D NR, DWDR, Sens-up
 Menu OSD
 Viti staffa in acciaio inox
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 162,00
---------------	-------------



TELECAMERE DOME VARIFOCAL LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3905CVPB	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 5 MEGAPIXEL, VARIFOCAL 2.8-12mm, 4in1
---------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.5" CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI/CVI), 2MP (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale
 Portata led 30m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menu OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP, BS-JB4702
 Staffa da parete opzionale: BS-S3602WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 161,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3602CVPB	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 2 MEGAPIXEL, VARIFOCAL 2.8-12mm, 4in1
---------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 2.8-12mm con regolazione manuale
 Led con portata 30m
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Sens-up, Defog, UTC
 Menu OSD
 Alimentazione 12Vcc

Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP, BS-JB4702
 Staffa da parete opzionale: BS-S3602WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 145,00
---------------	-------------



TELECAMERE ANALOGICHE HD



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3502CVPB	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 2 MEGAPIXEL, VARIFOCAL 2.8-12mm, 4in1
---------------------	--

PREZZO

Euro 129,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/3" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo varifocal 2.8-12mm con regolazione manuale
 Led con portata 30m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP, BS-JB4702
 Staffa da parete opzionale: BS-S3602WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200



TELECAMERE DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3915C	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
------------------	---

PREZZO

Euro 132,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.5" CMOS
 Risoluzioni disponibili 5MP (AHD/TVI), 4MP (AHD/TVI/CVI), 2MP (AHD/TVI/CVI), 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Portata led 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menu OSD
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP
 Staffa da parete opzionale: BS-S3612WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T3512C	TELECAMERA DOME ANTIVANDALICA 2 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
------------------	---

PREZZO

Euro 94,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/3" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Led con portata 20m
 Filtro meccanico
 DWDR, DNR, UTC
 Menù OSD
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP
 Staffa da parete opzionale: BS-S3612WMB
 Collare da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200



TELECAMERE MINI E NASCOSTE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T801CPHL	TELECAMERA NASCOSTA IN FINTO SENSORE, 2 MEGAPIXEL, 3.7mm, 4in1
--------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/3" CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo pinhole 3.7mm
 Led con portata 15m
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 147,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T801CPHIR	TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE INFRAROSSI, 2 MEGAPIXEL, 3.7mm, 4in1
---------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore ad infrarossi con PIR
 Sensore 1/3" CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo pinhole 3.7mm
 Microfono integrato
 Uscita audio
 Uscita allarme
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 235,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T850C	TELECAMERA NASCOSTA IN SENSORE DI FUMO, 2 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1
-----------------	---

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/3 CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 Filtro meccanico
 WDR, 3 DNR, Defog, Sens-up, UTC
 Menu OSD
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 134,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-T822CPH	MINI TELECAMERA, 2 MEGAPIXEL, 3.7mm, 4in1
-------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" SONY CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo pinhole 3.7 mm
 Microfono integrato
 Uscita audio
 3D NR
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 150,00
---------------	-------------



TELECAMERE ANALOGICHE HD



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	
BS-T803C	MINI TELECAMERA, 2 MEGAPIXEL, 3.6mm, 4in1		Euro 102,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" SONY CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Obiettivo 3.6mm
 3D NR
 Alimentazione 12Vcc



BOX CAMERA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	
BS-T2202ND	BOX CAMERA, 2 MEGAPIXEL, 4in1		Euro 161,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVI, CVBS
 Sensore 1/2.8" Sony Starvis CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR, Defog, Sens-up
 Menù OSD
 Supporta obiettivi CS
 Alimentazione 12Vcc



ACCESSORI PER TELECAMERE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S3602WMB	STAFFA DA PARETE
--------------------	-------------------------

Staffa da parete per telecamere dome
 Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ,
 BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB
 In alluminio verniciato

PREZZO Euro 50,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S3612WMB	STAFFA DA PARETE
--------------------	-------------------------

Staffa da parete per telecamere dome
 Compatibile con i modelli: BS-T3411C, BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3512C
 In alluminio verniciato

PREZZO Euro 32,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB357WP	BOX DI GIUNZIONE
-------------------	-------------------------

Box di giunzione stagno per telecamere
 Compatibile con i modelli: BS-T4401CVZ, BS-T4411C, BS-T4901CVZ, BS-T4602CVZ, BS-T4502CV,
 BS-T3901CVPBZ, BS-T3602CVPBZ, BS-T3502CVPBZ
 In alluminio verniciato
 Diametro 135mm
 Spessore 50mm

PREZZO Euro 35,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB358WP	BOX DI GIUNZIONE
-------------------	-------------------------

Box di giunzione stagno per telecamere
 Compatibile con i modelli: BS-T4911C, BS-T4915C, BS-T4612C, BS-T4512C, BS-T4616C, BS-T4617C,
 BS-T4618C, BS-T4619C, BS-T3411C, BS-T3911C, BS-T3915C, BS-T3613C, BS-T3512C
 In alluminio verniciato
 Diametro 100mm
 Spessore 50mm

PREZZO Euro 29,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB4702	BOX DI GIUNZIONE
------------------	-------------------------

Box di giunzione per telecamere
 Compatibile con i modelli: BS-T3401CVPBZ, BS-T3901CVPBZ, BS-T3905CVPB, BS-T3602CVPBZ,
 BS-T3602CVPB, BS-T3502CVPB
 In alluminio verniciato
 Diametro 145mm
 Spessore 60mm

PREZZO Euro 35,00





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-S010PMA	COLLARE DA PALO Collare da palo per box di giunzione BS-JB357WP e BS-JB358WP In metallo verniciato Diametro palo: min 60mm, max 130mm	Euro 43,00
BS-S200	COLLARE DA PALO Collare da palo bifacciale per staffe da parete In metallo zincato Diametro palo: min 53 mm, max 130 mm	Euro 46,00
BS-S100	COLLARE DA PALO Collare da palo monofacciale per staffe da parete In metallo zincato Diametro palo: min 66 mm, max 100 mm	Euro 36,00





SPEED DOME ANALOGICHE HD

SPEED DOME ANALOGICHE HD

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-PTZIR201X33	SPEED DOME DA ESTERNO, 2 MEGAPIXEL, X33, 3in1
-----------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Zoom ottico 33X (4.6mm-152mm)
 Movimento orizzontale 0°~360°, velocità 120°/sec
 Movimento verticale 0°~93°, velocità 30°/sec
 ICR
 DNR
 220 preset
 3 gruppi
 RS485
 Protocollo Pelco-D, Pelco-P
 Led IR con portata 120m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi

PREZZO	Euro 1390,00
--------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-PTZIR201X18	SPEED DOME DA ESTERNO, 2 MEGAPIXEL, X18, 3in1
-----------------------	--

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVBS
 Sensore 1/2.9" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960H
 Zoom ottico 18X (5.35mm-96.3mm)
 Movimento orizzontale 0°~360°, velocità 120°/sec
 Movimento verticale 0°~93°, velocità 30°/sec
 ICR
 DNR
 220 preset
 3 gruppi
 RS485
 Protocollo Pelco-D, Pelco-P
 Led IR con portata 120m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi

PREZZO	Euro 990,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-PTZIR008X18	SPEED DOME DA ESTERNO, 960H, X18, 2in1
-----------------------	---

Tecnologie supportate: AHD, CVBS
 Sensore 1/3" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 960P, 720P
 Zoom ottico 18X (5.35mm-96.3mm)
 220 preset
 4 percorsi
 3 gruppi
 RS485
 Protocollo Pelco-D, Pelco-P
 Led IR con portata 120m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi

PREZZO	Euro 865,00
--------	-------------





CODICE	DESCRIZIONE
BS-PTZIR009X10	SPEED DOME DA ESTERNO, 2 MEGAPIXEL, X10, 3in1

PREZZO Euro 750,00

Tecnologie supportate: AHD, TVI, CVBS, led IR
 Sensore 1/2.9" Sony CMOS
 Risoluzioni disponibili 1080P, 960
 Zoom ottico 10X (5.13—46.3 mm)
 Zoom digitale 16X
 220 preset
 4 percorsi
 3 gruppi
 RS485
 Protocollo Pelco-D, Pelco-P
 Led IR con portata 50m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi



ACCESSORI PER SPEED DOME

CODICE	DESCRIZIONE
BS-KB008	TASTIERA PER SPEED DOME

PREZZO Euro 352,00

Tastiera per speed dome
 RS485
 Protocollo multiplo
 Joystick triassiale
 Display LCD



CODICE	DESCRIZIONE
BS-S005PMA	COLLARE DA PALO

PREZZO Euro 84,00

Collare da palo per staffe per speed dome
 In metallo verniciato
 Diametro palo: min 118mm, max 140mm



CODICE	DESCRIZIONE
BS-S005CMA	ADATTATORE DA ANGOLO

PREZZO Euro 84,00

Adattatore da angolo per staffe per speed dome
 In metallo verniciato






NVR



NVR

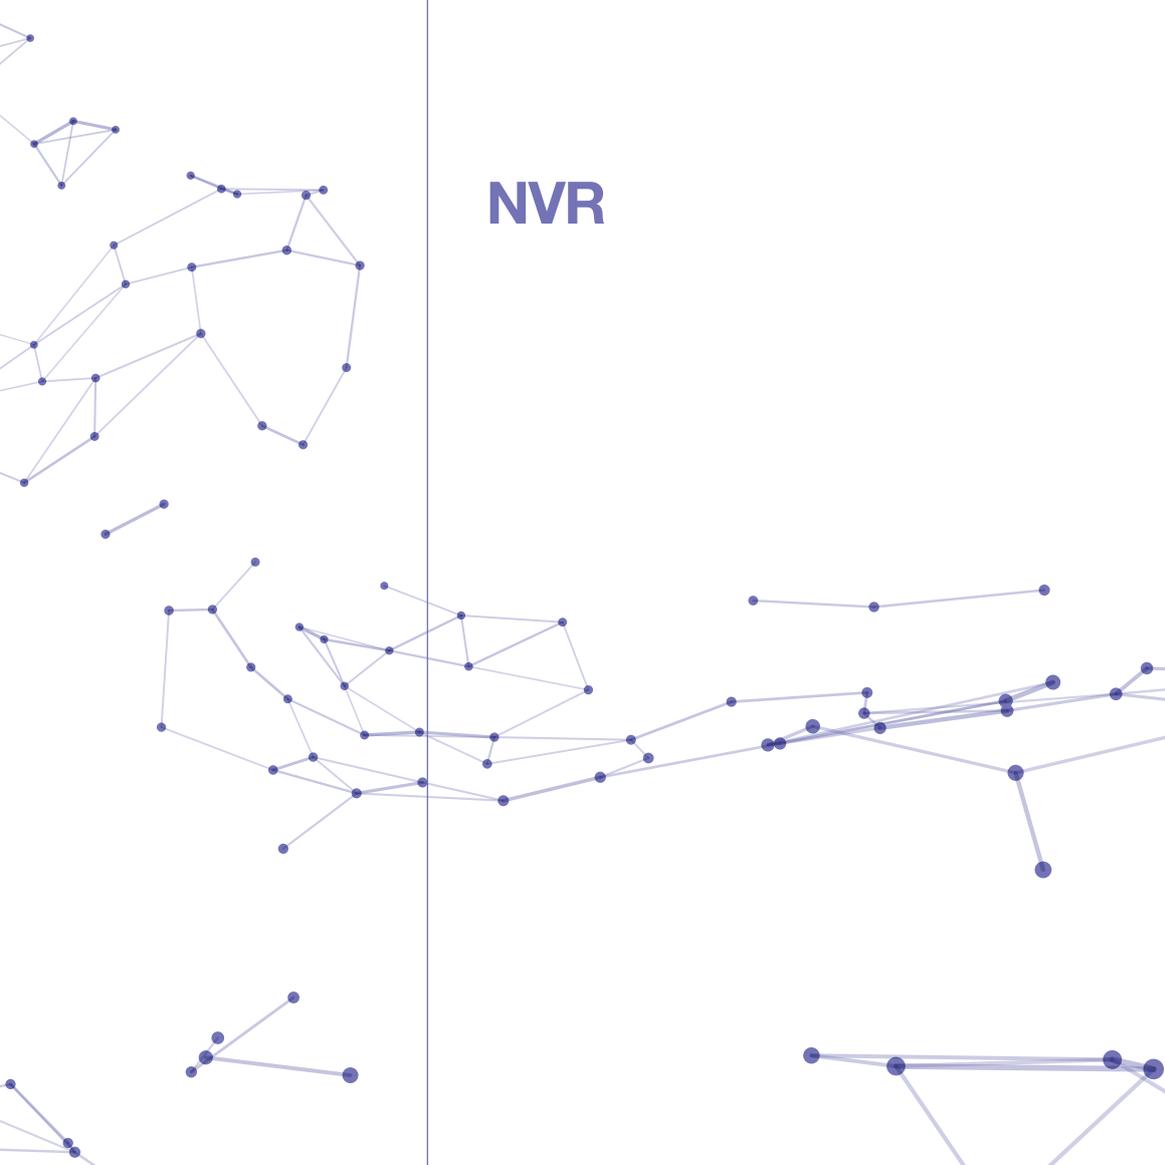

NVR CON PORTE POE LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
BS-NVR4252	NVR 4 CANALI CON 4 PORTE POE

NVR 4 canali con 4 porte PoE
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Bitrate max 50Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 4 canali
 4 ingressi, 1 uscita allarme
 4 porte PoE
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, rilevamento volti, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 1 hard disk (fino a 6Tb), non incluso
 Alimentatore esterno 48Vdc incluso

PREZZO Euro 443,00




CODICE	DESCRIZIONE
BS-NVR8252	NVR 8 CANALI CON 8 PORTE POE

NVR 8 canali con 8 porte PoE
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Bitrate max 128Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 4 canali
 8 porte PoE
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, rilevamento volti, conteggio persone, vagabondaggio
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 1 hard disk (fino a 6Tb), non incluso
 Alimentatore esterno 48Vdc incluso

PREZZO Euro 692,00



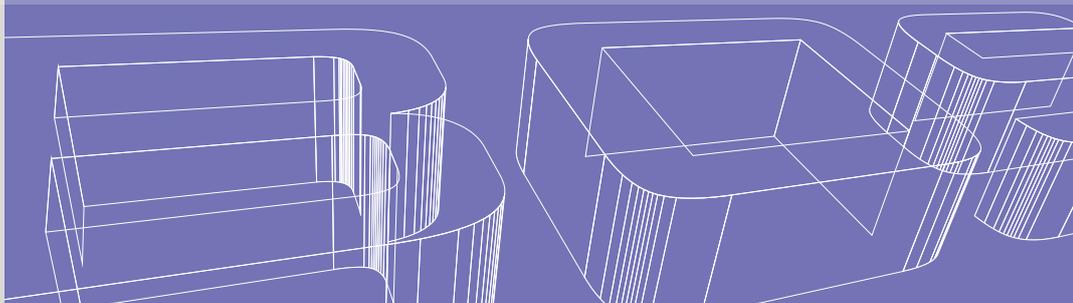

NVR CON PORTE POE LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-NVR8250	NVR 8 CANALI CON 8 PORTE POE
-------------------	-------------------------------------

NVR 8 canali con 8 porte PoE
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Bitrate max 100Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 8 canali
 8 ingressi, 1 uscita allarme
 8 porte PoE
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 2 hard disk (fino a 12Tb totali), non inclusi
 Alimentatore esterno 48Vdc incluso

PREZZO	Euro 963,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-NVR16250	NVR 16 CANALI CON 16 PORTE POE
--------------------	---------------------------------------

NVR 16 canali con 16 porte PoE
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Bitrate max 320Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 16 canali
 16 ingressi, 1 uscita allarme
 16 porte PoE
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 2 hard disk (fino a 12Tb totali), non inclusi
 Alimentatore esterno 48Vdc incluso

PREZZO	Euro 1540,00
---------------	--------------





NVR SENZA PORTE POE LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-NVR8250N	NVR 8 CANALI SENZA PORTE POE
--------------------	-------------------------------------

PREZZO	Euro 614,00
---------------	-------------

NVR 8 canali senza porte PoE
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Bitrate max 100Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 8 canali
 8 ingressi, 1 uscita allarme
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 1 hard disk (fino a 6Tb), non incluso
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-NVR16255N	NVR 16 CANALI SENZA PORTE POE CON DOPPIA SCHEDA
---------------------	--

PREZZO	Euro 892,00
---------------	-------------

NVR 16 canali senza porte PoE, doppia scheda di rete
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Doppia scheda di rete
 Bitrate max 320Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 16 canali
 16 ingressi, 1 uscita allarme
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 4 hard disk (fino a 24Tb totali), non inclusi
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso



CODICE	DESCRIZIONE
BS-NVR32255N	NVR 32 CANALI SENZA PORTE POE

NVR 32 canali senza porte PoE, doppia scheda di rete
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Doppia scheda di rete
 Bitrate max 320Mbps
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 16 canali
 16 ingressi, 1 uscita allarme
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox e Google Drive
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 4 hard disk (fino a 24Tb totali), non inclusi
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso

PREZZO Euro 963,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-NVR64255N	NVR 64 CANALI SENZA PORTE POE

NVR 64 canali senza porte PoE, doppia scheda di rete
 Compressione video H.265 / H.264
 Risoluzione di registrazione fino a 12 Megapixel
 Bitrate max 640Mbps
 Doppia scheda di rete
 1 uscita VGA
 1 uscita HDMI con risoluzione fino a 4K
 Playback sincronizzato fino a 16 canali
 16 ingressi, 4 uscite allarme
 Funzioni di video analisi: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita area, conteggio persone, vagabondaggio
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con telecamere linea Ultra
 Notifiche push
 Compatibile con Dropbox
 Protocollo Onvif
 Configurazione plug&play
 Supporta 8 hard disk (fino a 64Tb totali), non inclusi
 Alimentatore esterno 12Vcc incluso

PREZZO Euro 1469,00






TELECAMERE IP



TELECAMERE IP

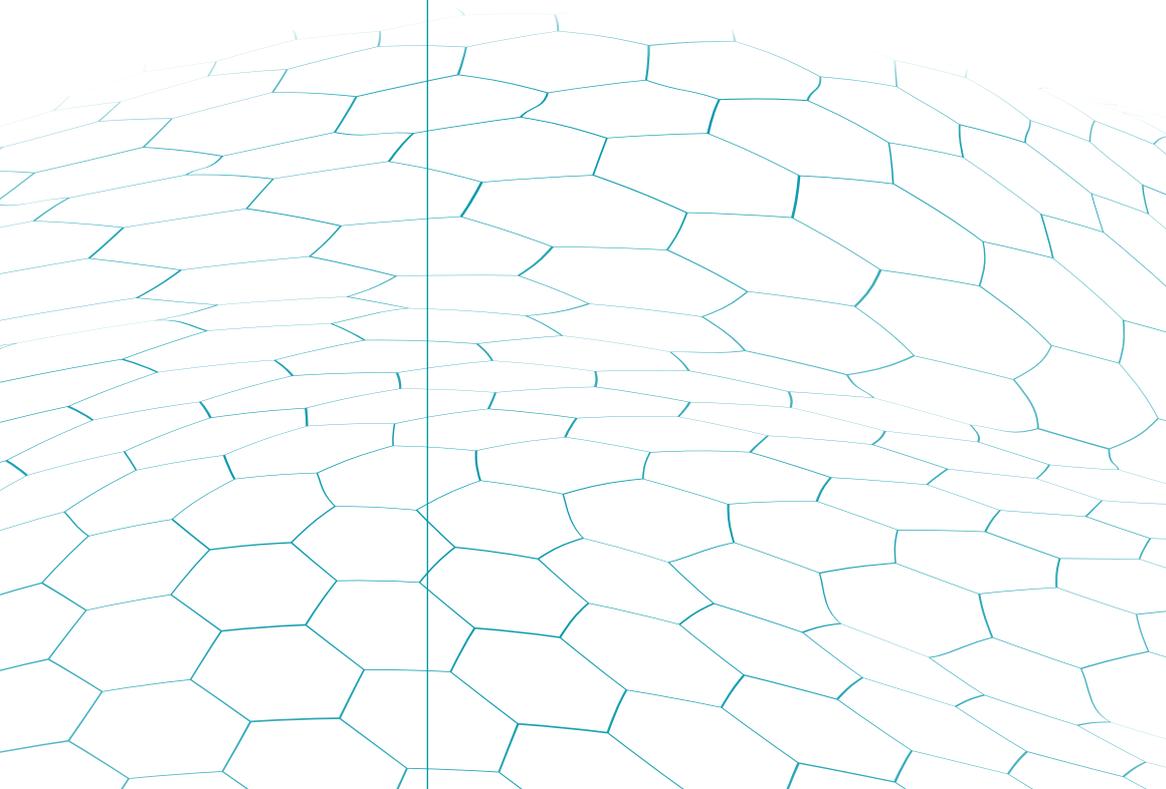

TELECAMERE IP BULLET VARIFOCAL LINEA ULTRA

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4704G2MZ+	TELECAMERA BULLET IP, 4K, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, ANALISI VIDEO
------------------------	--

Sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm
 WDR, 2D/3D NR, ROI, Defog
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Tasto reset
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 60m
 Protocollo Onvif profile G, S, T
 Configurazione plug&play
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 701,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4505G2MZ+	TELECAMERA BULLET IP, 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, ANALISI VIDEO
------------------------	---

Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm
 WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI, Defog
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Tasto reset
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 60m
 Protocollo Onvif profile G, S, T
 Configurazione plug&play
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3712
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 425,00
--------	-------------





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	
BS-IPT4506MZ+	TELECAMERA BULLET IP, 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 5-50mm		Euro 701,00

Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 5-50mm
 WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Tasto reset
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone, algoritmo deep learning per il riconoscimento volti con NVR modello BS-NVR 4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250, BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 80m
 Protocollo Onvif profile S
 Configurazione plug&play
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505, BS-JB4505
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200




TELECAMERE IP BULLET OTTICA FISSA LINEA ULTRA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	
BS-IPT4714G2+	TELECAMERA BULLET IP, 4K, 3.6mm, ANALISI VIDEO		Euro 467,00

Sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisso 3.6mm
 WDR, 2D/3D DNR, ROI, Defog
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone
 Tasto reset
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 30m
 Protocollo Onvif profile G, S, T
 Slot SD card fino a 128Gb
 Configurazione plug&pla
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200



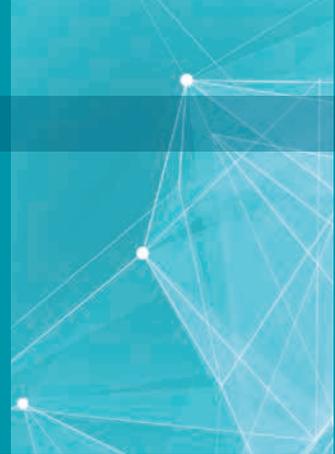

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-IPT4515G2+	TELECAMERA BULLET IP 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, ANALISI VIDEO	Euro 300,00
<p>Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight Compressione video H.265 / H.264 Obiettivo fisso 3.6mm WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI, Defog Tasto reset Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250 Filtro meccanico Smart IR con portata 30m Protocollo Onvif profile G, S, T Slot SD card fino a 128Gb Microfono integrato Configurazione plug&play Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af</p> <p>Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200</p>		

TELECAMERE IP DOME VARIFOCAL LINEA ULTRA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-IPT3704G2MZ+	TELECAMERA DOME IP 4K, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, ANALISI VIDEO	Euro 701,00
<p>Sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis Compressione video H.265 / H.264 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm WDR, 2D/3D NR, ROI, Defog 1 ingresso, 1 uscita audio 1 ingresso, 1 uscita allarme Tasto reset Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250 Filtro meccanico Smart IR con portata 60m Protocollo Onvif profile G, S, T Slot SD card fino a 128Gb Configurazione plug&play Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af</p> <p>Box di giunzione opzionale: BS-JB4702 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200</p>		



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-IPT3505G2MZ+	TELECAMERA DOME IP 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.7-13.5mm, ANALISI VIDEO	Euro 425,00
<p>Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight Compressione video H.265 / H.264 Obiettivo motorizzato autofocus 2.7-13.5mm WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI, Defog 1 ingresso, 1 uscita audio 1 ingresso, 1 uscita allarme Tasto reset Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250 Filtro meccanico Smart IR con portata 60m Protocollo Onvif profile G, S, T Slot SD card fino a 128Gb Configurazione plug&play Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af Box di giunzione opzionale: BS-JB4702 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200</p>		

TELECAMERE IP DOME OTTICA FISSA LINEA ULTRA		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-IPT3714G2+	TELECAMERA DOME 4K, 3.6mm, ANALISI VIDEO	Euro 467,00
<p>Sensore 1/2.5" CMOS Sony Starvis Compressione video H.265 / H.264 Obiettivo fisso 3.6mm WDR, 2D/3D NR, ROI, Defog Tasto reset Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250 Filtro meccanico Smart IR con portata 30m Protocollo Onvif profile G, S, T Slot SD card fino a 128Gb Configurazione plug&play Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200</p>		



CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3515G2+	TELECAMERA DOME IP 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, ANALISI VIDEO

PREZZO Euro 300,00

Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starlight
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisso 3.6mm
 Tasto reset
 WDR 120dB, 2D/3D NR, ROI, Defog
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro, vagabondaggio, conteggio persone
 Algoritmo deep learning per il riconoscimento volti, rilevamento figura umana e/o veicolo con NVR modello BS-NVR8250N, BS-NVR16255N, BS-NVR32255N, BS-NVR64255N, BS-NVR4252, BS-NVR8250, BS-NVR16250
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 30m
 Protocollo Onvif profile G, S, T
 Slot SD card fino a 128Gb
 Microfono integrato
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200



TELECAMERA IP DOME LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3613MZ	TELECAMERA BULLET IP 4 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-8mm

PREZZO Euro 369,00

Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato 2.8-8mm
 WDR 120dB, 2D/3D NR, HLC, DIS, Defog, ROI
 Audio
 Microfono integrato
 Filtro meccanico
 Portata led 30m
 Protocollo Onvif profile S
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af



TELECAMERE IP PANORAMICHE LINEA PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT4318	TELECAMERA BULLET IP 4K, VISIONE PANORAMICA 180°

PREZZO Euro 577,00

Sensore 1/2.8" Progressive Scan Starlight
 Compressione video H.265/H.264
 Obiettivo 1.68mm per visione panoramica 180°
 Super WDR 120dB, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
 Smart IR con portata 15m
 Microfono integrato
 Supporta funzione SIP/VoIP
 Slot SD card fino a 256Gb
 ONVIF Profile G, Q, S, T
 Staffa con box di giunzione integrato e connessioni interne
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af





CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3318	TELECAMERA MINI DOME IP 4K, VISIONE PANORAMICA 180°

Sensore 1/2.8" Progressive Scan Starlight
 Compressione video H.265/H.264
 Obiettivo 1.68mm per visione panoramica 180°
 Super WDR 120dB
 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
 Smart IR con portata 15m
 Microfono integrato
 Supporta funzione SIP/VoIP
 Slot SD card fino a 256Gb
 ONVIF Profile G, Q, S, T
 Box di giunzione integrato e connessioni interne
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

PREZZO Euro 577,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT9009	TELECAMERA FISHEYE IP 9 MEGAPIXEL, VISIONE PANORAMICA 360°

Sensore 1/1.7" CMOS Sony
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisheye 2mm per visione panoramica 360°
 DWDR, BLC, ROI
 Dewarping immagini a bordo camera
 Filtro meccanico
 Portata led 10m
 Protocollo Onvif profile S
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Tasto reset
 Slot SD card fino a 128Gb
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

PREZZO Euro 990,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT9001	TELECAMERA FISHEYE IP 5 MEGAPIXEL, VISIONE PANORAMICA 360°

Sensore 1/2.9" CMOS Sony
 Risoluzione H.265 / H.264
 Obiettivo fisheye 1.1mm per visione panoramica 360°
 DWDR, BLC, ROI
 Dewarping immagini a bordo camera
 Filtro meccanico
 Portata led 10m
 Protocollo Onvif profile S
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Tasto reset
 Slot SD card fino a 128Gb
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

PREZZO Euro 411,00



TELECAMERE IP BULLET OTTICA VARIFOCAL LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4605MZ	TELECAMERA BULLET IP 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-12mm
---------------------	---

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.8-12mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 40m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

Box di giunzione opzionale: BS-JB4505 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB3712
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO	
	Euro 348,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4602MZ	TELECAMERA BULLET IP 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-12mm
---------------------	---

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens Starlight
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.8-12mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 40m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

Box di giunzione opzionale: BS-JB4505 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB3712
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO	
	Euro 274,00



TELECAMERE IP BULLET OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4615	TELECAMERA BULLET IP 5 MEGAPIXEL, 3.6mm
-------------------	--

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisso 3.6mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 30m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Slot SD card fino a 128Gb
 Microfono integrato
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO	
	Euro 237,00





CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT4612	TELECAMERA BULLET IP 2 MEGAPIXEL, 2.8mm

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisso 2.8mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 30m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Slot SD card fino a 128Gb
 Microfono integrato
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB4505, BS-JB3505, BS-JB4702
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO Euro 150,00



TELECAMERE IP DOME VARIFOCAL LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3605MZ	TELECAMERA DOME IP 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-12mm

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.8-12mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 40m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO Euro 348,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3602MZ	TELECAMERA DOME 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 2.8-12mm

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo motorizzato autofocus 2.8-12mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 40m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO Euro 274,00





TELECAMERE IP DOME OTTICA FISSA LINEA BASIC

CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3615	TELECAMERA DOME IP 5 MEGAPIXEL, 3.6mm

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisso 3.6mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 30m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Slot SD card fino a 128Gb
 Microfono integrato
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO Euro 237,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT3612	TELECAMERA DOME IP 2 MEGAPIXEL, 2.8mm

Sensore 1/2.7" CMOS SmartSens
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo fisso 2.8mm
 DWDR, 3D DNR, Defog
 Filtro meccanico
 Smart IR con portata 30m
 Protocollo Onvif profile G, S
 Slot SD card fino a 128Gb
 Microfono integrato
 Configurazione plug&play
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3712 (consigliato), BS-JB3505, BS-JB4702
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200

PREZZO Euro 150,00



TELECAMERE IP MINIATURIZZATE e NASCOSTE

CODICE	DESCRIZIONE
BS-IPT822CPH	MINI TELECAMERA IP 2 MEGAPIXEL, 3.7mm

Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Back-illuminated
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo pinhole 3.7mm
 3D NR
 Slot SD card fino a 256Gb
 Protocollo Onvif profile S
 Ingresso audio

PREZZO Euro 280,00





CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT801CPHPIR	TELECAMERA IP NASCOSTA IN SENSORE INFRAROSSI, 2 MEGAPIXEL, 3.7mm
------------------------	---

Sensore ad infrarossi con PIR
 Sensore 1/2.8" CMOS Sony
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo pinhole 3.7mm
 DWDR, 2D NR
 Portata led 10m
 Protocollo Onvif profile S
 Microfono integrato
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

PREZZO	Euro 280,00
--------	-------------



TELECAMERE IP WiFi

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4501WL	TELECAMERA BULLET IP 5 MEGAPIXEL, VARIFOCAL 2.8-12mm, WiFi
---------------------	---

Sensore 1/2.5" CMOS SOI High-resolution
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo varifocale 2.8-12mm
 3D NR, Defog
 Filtro meccanico
 Portata led 40m
 Protocollo Onvif profile S
 Wireless standard IEEE 802.11b/g/n
 Slot SD card fino a 256Gb
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB357WP
 Supporto da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 314,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4510WL	TELECAMERA BULLET IP 5 MEGAPIXEL, 3.6mm, WiFi
---------------------	--

Sensore 1/2.5" CMOS SOI High-resolution
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo 3.6mm
 3D NR, Defog
 Filtro meccanico
 Portata led 20m
 Protocollo Onvif profile S
 Wireless standard IEEE 802.11b/g/n
 Slot SD card fino a 256Gb
 Alimentazione 12Vcc
 Box di giunzione opzionale: BS-JB358WP, BS-JB3505
 Supporto da palo opzionale: BS-S010PMA, BS-S100, BS-S200

PREZZO	Euro 215,00
--------	-------------



TELECAMERE IP WIFI e 4G

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4509WL	TELECAMERA BULLET PTZ IP 5 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 4.9-47MM, 4G, WiFi
---------------------	---

Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis
 Compressione video H.264/H.265
 Obiettivo motorizzato autofocus 4.9-47mm
 Connessione 4G
 Movimento motorizzato orizzontale 300°
 Movimento motorizzato verticale 60°
 4 led IR con portata 60m
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarmi
 Protocollo Onvif profile S
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 652,00
--------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-KITPANEL	PANNELLO SOLARE, 60W PER TELECAMERA
--------------------	--

Fornisce alimentazione 12Vcc
 Pacco batterie integrato da 40Ah

PREZZO	Euro 774,00
--------	-------------





TELECAMERA IP ALL-IN-ONE

CODICE

DESCRIZIONE

BS-IPPT050WL

TELECAMERA DOME IP ALL IN ONE 1 MEGAPIXEL, 3.6, WiFi

Sensore 1/4" CMOS Omnivision
 Compressione video H.264
 Obiettivo 3.6mm
 Filtro meccanico
 Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante incorporati)
 Led IR con portata 10m
 Movimento orizzontale 355°
 Movimento verticale 120°
 Wireless standard IEEE 802.11b/g/n
 Slot TF card
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO

Euro 120,00



TELECAMERA IP CUBE WIFI

CODICE

DESCRIZIONE

BS-IPT7612G2W

TELECAMERA CUBE IP 2 MEGAPIXEL, 2.8, WIFI

Sensore 1/2.7" CMOS Omnivision,
 Compressione video H.265 / H.264
 Obiettivo 2.8 mm
 DWDR
 3D DNR, Defog
 Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante incorporati)
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 PIR
 Led IR con portata 10m
 Protocollo Onvif profile G, S, T
 Configurazione plug&play
 Wireless standard IEEE 802.11b/g/n
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af

PREZZO

Euro 185,00





TELECAMERE LETTURA TARGHE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4002LPR	TELECAMERA BULLET IP 2 MEGAPIXEL, AUTOFOCUS 3.6-10mm, LPR
----------------------	--

Sensore 1/2" Progressive Scan CMOS
 Compressione video H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
 Obiettivo motorizzato 3.6~10mm, F1.4
 Smart IR con portata 60m
 Super WDR 140dB
 Funzione LPR per rilevazione targhe
 Velocità massima veicolo per rilevazione targa 120Km/h
 Supporta fino a 4 aree di rilevazione simultanea
 White/black list fino a 1000 targhe
 BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
 Privacy mask
 ROI fino a 8 aree
 1 ingresso, 1 uscita audio, bidirezionale
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Supporta funzione SIP/VoIP
 Protocollo Onvif profile G, Q, S e T
 Slot SD card fino a 256Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Staffa con box di giunzione integrato e connessioni interne

PREZZO	Euro 1889,00
--------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPT4012LPR	TELECAMERA BULLET IP 2 MEGAPIXEL, 6mm, LPR
----------------------	---

Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
 Compressione video H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
 Obiettivo fisso 6mm, F1.6
 Smart IR con portata 50m
 Super WDR 140dB
 Funzione LPR per rilevazione targhe
 Velocità massima veicolo per rilevazione targa 120Km/h
 Supporta fino a 4 aree di rilevazione simultanea
 White/black list fino a 1000 targhe
 Immagine: BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
 Privacy mask
 ROI fino a 8 aree
 1 ingresso, 1 uscita audio, bidirezionale
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Supporta funzione SIP/VoIP
 Protocollo Onvif profile G, Q, S e T
 Slot SD card fino a 256Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB4012

PREZZO	Euro 1306,00
--------	--------------





TELECAMERE TERMICHE

CODICE

DESCRIZIONE

BS-IPTC4109**TELECAMERA IP TERMICA, 9mm****PREZZO**

Euro 5527,00

Risoluzione 384x288 a 25fps
 Compressione video H.265/H.264/MJPEG
 Sensore di rilevazione FPA a microbolometri non raffreddati
 Ottica 9mm
 Rilevazione umana fino a 100m
 Rilevazione automobile fino a 300m
 Sensibilità termica <100mK
 Protocollo Onvif profile S
 Dimensione pixel 25um
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di funzionamento -20°C ~ +50°
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200



CODICE

DESCRIZIONE

BS-IPTC4118**TELECAMERA IP TERMICA, 18mm****PREZZO**

Euro 5527,00

Risoluzione 384x288 a 25fps
 Compressione video H.265/H.264/MJPEG
 Sensore di rilevazione FPA a microbolometri non raffreddati
 Ottica 18mm
 Rilevazione umana fino a 200m
 Rilevazione automobile fino a 600m
 Sensibilità termica <100mK
 Protocollo Onvif profile S
 Analisi video: oggetto abbandonato/rimosso, attraversamento linea, ingresso/uscita perimetro
 Supporta micro SD (fino a 128Gb)
 Slot SD card fino a 128Gb
 Alimentazione 12Vcc/PoE IEEE802.3af
 Box di giunzione opzionale: BS-JB3505
 Collare da palo opzionale: BS-S100, BS-S200





ACCESSORI PER TELECAMERE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB3505	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE
------------------	--

Box di giunzione per telecamere
 Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G2MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G2+, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3704G2MZ+, BS-IPT3505G2MZ+, BS-IPT3605MZ, BS-IPT3602MZ, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G2+, BS-IPT3615, BS-IPT3612
 In alluminio verniciato
 Diametro 130mm
 Spessore 55mm

PREZZO	Euro 32,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB4702	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE
------------------	--

Box di giunzione per telecamere
 Compatibile con i modelli: BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G2+, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G2+, BS-IPT3615, BS-IPT3612
 In alluminio verniciato
 Diametro 145mm
 Spessore 60mm

PREZZO	Euro 35,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB3712	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE
------------------	--

Box di giunzione per telecamere
 Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G2MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G2+, BS-IPT4615, BS-IPT4612, BS-IPT3714G2+, BS-IPT3515G2+, BS-IPT3615, BS-IPT3612
 In alluminio verniciato
 Diametro 100mm
 Spessore 55mm

PREZZO	Euro 30,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-JB4505	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE
------------------	--

Box di giunzione per telecamere, con cerniere
 Compatibile con i modelli: BS-IPT4704G2MZ+, BS-IPT4505G2MZ+, BS-IPT4506MZ+, BS-IPT4605MZ, BS-IPT4602MZ, BS-IPT4714G2+, BS-IPT4515G2+, BS-IPT4615, BS-IPT4612
 In ABS
 Dimensioni:125x140mm
 Spessore 60mm

PREZZO	Euro 35,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-JB4012	BOX DI GIUNZIONE PER TELECAMERE	Euro 59,00

Box di giunzione con cerniere per telecamera modello BS-IPT4012LPR
 In alluminio verniciato
 Dimensioni: 134x126mm
 Spessore 40mm



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-S010PMA	COLLARE DA PALO PER BOX DI GIUNZIONE	Euro 43,00

Collare da palo per box di giunzione BS-JB357WP e BS-JB358WP
 In metallo verniciato
 Diametro palo: min 60mm, max 130mm



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-S200	COLLARE DA PALO BIFACCIALE PER STAFFE DA PARETE	Euro 46,00

Collare da palo bifacciale per staffe da parete
 In metallo zincato
 Diametro palo: min 53mm, max 130mm



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-S100	COLLARE DA PALO MONOFACCIALE PER STAFFE DA PARETE	Euro 36,00

Collare da palo monofacciale per staffe da parete
 In metallo zincato
 Diametro palo: min 66mm, max 100mm





SPEED DOME IP





SPEED DOME IP

SPEED DOME IP



SPEED DOME IP 5 MEGAPIXEL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPPTZIR502X20	SPEED DOME IP 5 MEGAPIXEL, X20, LED IR
-------------------------	---

Sensore 1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated CMOS
 Zoom ottico 20X (4.7—94 mm)
 Compressione video H.265 / H.264
 220 preset
 3 gruppi
 Filtro meccanico
 DWDR, 3D NR
 Protocollo Onvif profile S
 Led IR con portata 120m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi

PREZZO	Euro 1407,00
--------	--------------



SPEED DOME IP 2 MEGAPIXEL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPPTZIR201X36	SPEED DOME IP 2 MEGAPIXEL, X36, LED IR
-------------------------	---

Sensore 1/3" Panasonic CMOS
 Zoom ottico 36X (4.6—165 mm)
 Compressione H.265/H.264
 220 preset
 3 gruppi
 Filtro meccanico
 Protocollo Onvif profile S
 Led IR con portata 200m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi

PREZZO	Euro 2070,00
--------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPPTZIR202X22	SPEED DOME IP 2 MEGAPIXEL, X22, LED IR
-------------------------	---

Sensore 1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated Starlight CMOS
 Zoom ottico 22X (3.9—85.5 mm)
 Compressione H.265/H.264
 220 preset
 3 gruppi
 Filtro meccanico
 Protocollo Onvif profile S
 Led IR con portata 120m
 Lighting protection 6000V
 Alimentatore 12Vcc e staffa da parete inclusi

PREZZO	Euro 1020,00
--------	--------------



ACCESSORI PER SPEED DOME IP

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IPKB001	TASTIERA DI RETE PER SPEED DOME IP
-------------------	---

Display 5" per visione immagini telecamera
 Protocollo Onvif profile S
 Joystick triassiale
 RJ45
 USB
 HDMI

PREZZO	Euro 670,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S009CMB	STAFFA DA SOFFITTO PER SPEED DOME
-------------------	--

Staffa da soffitto per speed dome modello BS-IPPTZIR201X36

PREZZO	Euro 54,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S005PMA	COLLARE DA PALO PER SPEED DOME
-------------------	---------------------------------------

Collare da palo per speed dome
 In metallo verniciato
 Diametro palo: min 118mm, max 140mm

PREZZO	Euro 84,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S005CMA	ADATTATORE DA ANGOLO PER SPEED DOME
-------------------	--

Adattatore da angolo per speed dome
 In metallo verniciato

PREZZO	Euro 84,00
---------------	------------





ARECONT VISION



The background of the page is a large, abstract graphic. It consists of a complex network of thin, light-colored lines that intersect to form various geometric shapes, primarily triangles and polygons. The lines are set against a light, hazy background, creating a sense of depth and connectivity. The overall effect is that of a digital or network structure.

ARECONT

ARECONT VISION

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV10225PMIR-S	BULLET MEGAVIEW2 ARECONT VISION 10 MEGAPIXEL
----------------------	---

Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 4.7-9mm F1.5 con Remote Focus e Remote Zoom
 Led IR con portata 30m
 Privacy mask / Motion detection
 Ritaglio immagine flessibile / Controllo bit rate
 Multi streaming
 Zoom per uso forense e scaling di tipo non-integer
 Corridor View
 Ingresso, uscita allarme
 Slot SD (fino a 32Gb)
 Box di giunzione incluso
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: AV-PMA, AV-CRMA

PREZZO Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV5225PMIR-S	BULLET MEGAVIEW2 ARECONT VISION 5 MEGAPIXEL
---------------------	--

Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 3.6-9mm F1.3 con Remote Focus e Remote Zoom
 Led IR con portata Led IR 30m
 Privacy mask / Motion detection
 Ritaglio immagine flessibile / Controllo bit rate
 Multi streaming
 Zoom per uso forense
 Scaling di tipo non-integer
 Corridor View
 Ingresso, uscita allarme
 Slot SD (fino a 32Gb)
 Box di giunzione incluso
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/ 24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: AV-PMA, AV-CRMA

PREZZO Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV3226PMIR-S	BULLET MEGAVIEW2 ARECONT VISION 3 MEGAPIXEL
---------------------	--

Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 3-9mm F1.2 con Remote Focus e Remote Zoom
 Led IR con portata 30m
 WDR
 Privacy mask / Motion detection
 Ritaglio immagine flessibile / Controllo bit rate
 Multi streaming
 Zoom per uso forense
 Scaling di tipo non-integer
 Corridor View
 Ingresso, uscita allarme
 Slot SD (fino a 32Gb)
 Box di giunzione incluso
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: AV-PMA, AV-CRMA

PREZZO Quotazione su richiesta





CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV20375RS	TELECAMERA ARECONT VISION SURROUNDVIDEO OMNI G3 20 MEGAPIXEL
------------------	---

Telecamera multisensore, 20 Megapixel, panoramica 360°
 Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Nigh con filtro meccanico
 Dotata di 4 sensori, ciascuno con risoluzione 5 Megapixel ad elevate prestazione e ottica motorizzata 3.3-6.6mm
 Regolazione verticale e orizzontale da remoto per ciascun sensore
 Privacy mask
 Motion detection
 Controllo bit rate
 Ritaglio immagine flessibile
 Multi streaming
 Soluzione all in one che permette di ridurre i costi di cablaggio
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 18-48V DC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: AV-PMA, AV-CRMA, AV-PMJB, AV-WMJB, SO3-CAP

PREZZO Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV12376RS	TELECAMERA ARECONT VISION SURROUNDVIDEO OMNI G3 12 MEGAPIXEL
------------------	---

Telecamera multisensore, 12 Megapixel, panoramica 360°
 Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Nigh con filtro meccanico
 Dotata di 4 sensori, ciascuno con risoluzione 3 Megapixel ad elevate prestazione e ottica motorizzata 2.8-6mm
 Regolazione verticale e orizzontale da remoto per ciascun sensore
 Privacy mask
 Motion detection
 Controllo bit rate
 Ritaglio immagine flessibile
 Multi streaming
 Soluzione all in one che permette di ridurre i costi di cablaggio
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 18-48V DC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: AV-PMA, AV-CRMA, AV-PMJB, AV-WMJB, SO3-CAP

PREZZO Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV20585PM	TELECAMERA ARECONT VISION SURROUNDVIDEO G5 20 MEGAPIXEL
------------------	--

Telecamera multisensore, 20 Megapixel, panoramica 180°
 Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Nigh con filtro meccanico
 Dotata di 4 sensori, ciascuno con risoluzione 5 Megapixel ad elevate prestazione e ottica fissa P-IRIS 6.7mm
 Regolazione meccanica verticale +/- 5° per regolare la posizione di ciascun sensore
 Privacy mask
 Motion detection
 Controllo bit rate
 Ritaglio immagine flessibile
 Multi streaming
 Soluzione all in one che permette di ridurre i costi di cablaggio
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: SV-CAP, AV-PMA, AV-CRMA, AV-PMJB, AV-WMJB

PREZZO Quotazione su richiesta





CODICE	DESCRIZIONE	
AV20565DN	TELECAMERA ARECONT VISION SURROUNDVIDEO G5 20 MEGAPIXEL	Quotazione su richiesta

Telecamera multisensore, 20 Megapixel, panoramica 180°
 Compressione H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Dotata di 4 sensori, ciascuno con risoluzione 5 Megapixel ad elevate prestazione e ottica fissa P-IRIS 3.6mm
 Regolazione meccanica verticale +/- 5° per regolare la posizione di ciascun sensore
 Privacy mask
 Motion detection
 Controllo bit rate
 Ritaglio immagine flessibile
 Multi streaming
 Soluzione all in one che permette di ridurre i costi di cablaggio
 Dimensioni ridotte
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°.
 Accessori opzionali: MD-CAP, AV-PMA, AV-CRMA, AV-PMJB, AV-WMJB



CODICE	DESCRIZIONE	
AV5355PMIR-SH	TELECAMERA ARECONT VISION MEGADOME G3, 5 MEGAPIXEL	Quotazione su richiesta

Compressione video H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 3-8mm F1.4 con Remote Zoom e Remote Focus
 Led IR con portata 15m
 Privacy mask
 Motion detection
 Ritaglio immagine flessibile
 Controllo bit rate
 Multi streaming
 Zoom per uso forense
 Scaling di tipo non-integer
 Corridor View
 Ingresso, uscita allarme
 Slot SD (fino a 32Gb)
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: MD-CAP, AV-PMA, AV-CRMA, AV-PMJB, AV-WMJB



CODICE	DESCRIZIONE	
AV3355PMIR-SH	TELECAMERA ARECONT VISION MEGADOME G3, 3 MEGAPIXEL	Quotazione su richiesta

Compressione H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 2.8-8mm F1.2 con Remote Zoom e Remote Focus
 Led IR con portata 15m
 Privacy mask
 Motion detection
 Ritaglio immagine flessibile
 Controllo bit rate
 Multi streaming
 Zoom per uso forense
 Scaling di tipo non-integer
 Corridor View
 Ingresso, uscita allarme
 Slot SD (fino a 32Gb)
 IP66, IK10
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°
 Accessori opzionali: MD-CAP, AV-PMA, AV-CRMA, AV-PMJB, AV-WMJB





ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

SV-CAP	CUPOLA PER TELECAMERE SURROUNDVIDEO PANORAMICHE
---------------	--

Cupola per telecamere SurroundVideo panoramiche
Da utilizzare in abbinamento con AV-WMJB per il montaggio a parete

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

SO3-CAP	CUPOLA PER TELECAMERE SURROUNDVIDEO OMNI G3
----------------	--

Cupola per telecamere SurroundVideo Omni G3
Da utilizzare in abbinamento con AV-WMJB per il montaggio a parete

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

MD-CAP	CUPOLA PER TELECAMERE MEGADOME
---------------	---------------------------------------

Cupola per telecamere MegaDome
Da utilizzare in abbinamento con AV-WMJB per il montaggio a parete

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV-WMJB	STAFFA PER IL MONTAGGIO A PARETE
----------------	---

Staffa per il montaggio a parete

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV-PMJB	STAFFA PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO
----------------	---

Staffa per il montaggio a soffitto per telecamere SurroundVideo

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV-PMA	ADATTATORE DA PALO
---------------	---------------------------

Adattatore da palo

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV-CRMA	ADATTATORE DA ANGOLO
----------------	-----------------------------

Adattatore da angolo

Quotazione su richiesta





CONTERA

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV20476RS	TELECAMERA PANORAMICA CONTERA OMNI LX 20 MEGAPIXEL
------------------	---

Telecamera multisensore, 20 Megapixel, panoramica 360°
 Compressione video H.265/H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Dotata di 4 sensori, ciascuno con risoluzione 5 Megapixel ad elevate prestazione e ottica motorizzata 3.6-6.6mm
 Regolazione verticale e orizzontale da remoto per ciascun sensore
 WDR
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Privacy mask / Motion detection
 Controllo bit rate / Ritaglio immagine flessibile
 Multi streaming
 Soluzione all in one che permette di ridurre i costi di cablaggio
 Protocollo Onvif S, G, Q e T
 Slot micro SD
 IP66, IK10
 Alimentazione 12-48V DC / 24VAC / PoE+ IEEE802.3at
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°

Accessori opzionali: AV-WMJB-W, AV-PMJB-W, AV-CRMA-W, AV-PMA-W, SO3-CAP-W

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV20CPD-118	TELECAMERA PANORAMICA CONTERA, MULTISENORE 20 MEGAPIXEL
--------------------	--

Telecamera multisensore, 20 Megapixel, panoramica 180°
 Compressione video H.265/H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Dotata di 4 sensori, ciascuno con risoluzione 5 Megapixel ad elevate prestazione e ottica fissa 4 mm
 Allineamento elettronico verticale e orizzontale per regolare la posizione di ciascun sensore
 Enhanced WDR 120dB
 Led IR per ciascun sensore con portata 30m
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Privacy mask / Motion detection
 Controllo bit rate / Multi streaming
 Soluzione all in one che permette di ridurre i costi di cablaggio
 Protocollo Onvif S, G, Q e T
 IP66, IK10
 Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE+ IEEE802.3at
 Temperatura di lavoro -40°C ~ +50°

Accessori opzionali: AV-WMJB-W, CP-CAP-W, AV-PMJB-W, AV-CRMA-W, AV-PMA-W

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

AV05CLD-100	TELECAMERA DOME IP CONTERA 5 MEGAPIXEL
--------------------	---

Compressione video H.265/H.265/H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 2.7-12mm con Remote Zoom e Remote Focus
 Led IR con portata 20m
 Enhanced WDR 120dB
 Privacy mask / Motion detection
 Controllo bit rate / Multi streaming
 Zoom per uso forense e scaling
 Corridor View
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Slot SD (fino a 256Gb)
 Protocollo Onvif S, G, Q e T
 IP66, IK10
 Alimentazione 12-48VDC / 24VAC / PoE IEEE802.3at
 Temperatura di lavoro -20°C ~ +50°

Accessori opzionali: AV-WMJB-W, MD-CAP-W, AV-PMJB-W, AV-PMA-W

Quotazione su richiesta





AVCOSTAR

CODICE	DESCRIZIONE	
AV05CLB-100	TELECAMERA BULLET IP CONTERA 5 MEGAPIXEL	Quotazione su richiesta

Compressione video H.265/H.264/MJPEG
 True Day/Night con filtro meccanico
 Obiettivo motorizzato P-IRIS 2.7-12mm con Remote Focus e e Remote Zoom
 Led IR con portata 30m
 Enhanced WDR 120dB
 Privacy mask / Motion detection
 Controllo bit rate
 Multi streaming, zoom per uso forense
 Scaling / Corridor View
 1 ingresso, 1 uscita audio
 1 ingresso, 1 uscita allarme
 Slot SD (fino a 256Gb)
 Protocollo Onvif S, G, Q e T
 IP66, IK10
 Alimentazione 12-48VDC / 24VAC / PoE IEEE802.3af
 Temperatura di lavoro -20°C ~ +50°
 Accessori opzionali: AV-JBA-W, AV-CRMA-W, AV-PMA-W



CODICE	DESCRIZIONE	
SO3-CAP-W	CUPOLA PER TELECAMERE CONTERA	Quotazione su richiesta

Cupola per telecamere Contera Omni LX
 Da utilizzare in abbinamento con AV-WMJB-W per il montaggio a parete



CODICE	DESCRIZIONE	
CP-CAP-W	CUPOLA PER TELECAMERE CONTERA	Quotazione su richiesta

Cupola per telecamere Contera panoramiche
 Da utilizzare in abbinamento con AV-WMJB-W per il montaggio a parete



CODICE	DESCRIZIONE	
AV-WMJB-W	STAFFA PER IL MONTAGGIO A PARETE	Quotazione su richiesta

Staffa per il montaggio a parete



CODICE	DESCRIZIONE	
AV-PMA-W	ADATTATORE DA PALO	Quotazione su richiesta

Adattatore da palo



CODICE	DESCRIZIONE	
AV-CRMA-W	ADATTATORE DA ANGOLO	Quotazione su richiesta

Adattatore da angolo





VIDEO SERVER IP

CODICE	DESCRIZIONE
BS-VS8100-V2	VIDEO SERVER 1 CANALE

Video server 1 canale
 Compressione H.264/MJPEG
 Risoluzione D1@25 fps
 Stream multiplo
 Ingresso per microfono esterno
 RS485
 Protocollo Onvif S
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO Euro 282,00



EXTENDER POE

CODICE	DESCRIZIONE
BS-VIVAPFXC0210	EXTENDER/DISTRIBUTORE POE

Extender/distributore PoE
 1 ingresso LAN PoE
 2 uscite LAN PoE
 Banda massima 100Mbps
 Ingresso PoE max 95W
 Uscita PoE max 35W

PREZZO Euro 290,00



Dal 2004, NUUO Inc. è conosciuta per l'affidabilità e lo spirito innovativo. Grazie al software VMS e alla gamma NVR, Nuuo offre una soluzione completa e versatile per la registrazione e la visualizzazione con una perfetta integrazione con terze parti.

NUUO si è impegnata a fornire una sofisticata e potente soluzione video centrica per tutti i suoi clienti. Con oltre 100.000 installazioni in tutto il mondo, NUUO ha una soluzione ideale per qualsiasi necessità. Il reparto R&D si compone di oltre 200 tra gli ingegneri più talentuosi del settore. Impareggiabile supporto affidabile in tutto il mondo.

CRYSTAL e TITAN

Il prodotto che rappresenta la fase successiva nell'evoluzione VMS. Affidabile, facilmente gestibile, potente. Caratterizzato dalla rivoluzionaria struttura di un sistema modulare, ideale per gestire progetti di grandi dimensioni.

MULTI-SITE MANAGEMENT


Grazie al servizio System Navigator è possibile gestire contemporaneamente più server in un'unica interfaccia. Gli utenti possono effettuare il login a diversi server e configurare ciascuno, dalla stessa interfaccia. Immagini da diversi server possono essere visualizzate in un'unica schermata (live e playback).

MEGAPIXEL RECORDING POWERHOUSE

Utilizzando la tecnologia File Ring, gli NVR Crystal e Titan sono in grado di gestire registrazioni con un numero elevato di Megapixel, definendo come gli hard disk immagazzinano e richiamano i dati.

FISHEYE DEWARP

Gli NVR Crystal integrano la funzione Dewarp, ovvero la possibilità di "stirare" l'immagine sferica catturata dalla telecamera fisheye e di renderla piana come una classica telecamera. La funzione Dewarp su NuClient non è solo facile e veloce, ma consente ulteriori aggiustamenti per aumentare la qualità dell'immagine.

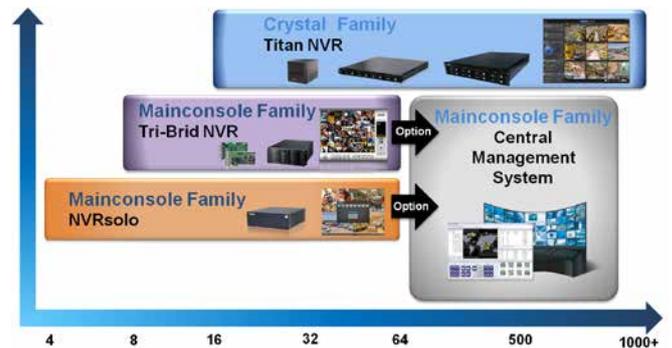

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Controllo dello stato del sistema
- Funzione NTP
- Volume Group: boost throughput > 250/550Mbps; riduce il lavoro degli HDD estendendone la vita
- Raid 0, 1, 5 e 10
- Alimentazione ridondante (CT-800RP)
- Watchdog hardware (CT-8000R) e software
- Open Platform: Onvif profile, protocolli proprietari, multi codec
- Architettura programmabile: programmazione basata su utente, durata del login, parametri di registrazione; programmazione giornaliera, settimanale, mensile, annuale e su date specifiche
- Impostazioni riciclo individuale: conservazione delle registrazioni per importanza, su singola telecamera.
- Notifica utenti: superamento dei limiti impostati su HDD, inizio del riciclo dello spazio su HDD
- Gestione privilegi utenti: per funzioni, accesso ai dispositivi, permessi per infiniti ruoli, utenti o gruppi di utenti, priorità per PTZ e Video Wall
- System Navigator
- Emap multi layer centralizzata
- Recording Failover (Nuuo Crystal Ultimate)
- Metadata per integrazione Terze parti – POS

NVRsolo rappresenta una soluzione NVR semplice e leggera. Nonostante le dimensioni ridotte può gestire situazioni impegnative. Dotato di HDMI e VGA e USB per la connessione di tastiera e mouse per una configurazione locale semplice e immediata. Basato su Linux.

ROUTER FREE, ONE CLICK SETUP



Rapidissimo da configurare. Non è necessario cambiare le impostazioni del router o bypassare firewall. Semplicemente plug&play.

EMBEDDED MOTION DETECTION

La funzione Motion Detection integrata nell’NVRsolo può lavorare con qualsiasi telecamera IP supportata nel Nuuo Device Pack. Aiuta l’utente a minimizzare i tempi di installazione dalla commutazione dell’interfaccia web della telecamera e il menu dell’NVRsolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- NVR basato su Linux
- Registrazione fino a 80Mbps
- Supporto Raid (fino a 8 HDDs)
- One click setup (autoricerca camere)
- Supporto I/O boxes e Joystick
- Uscita HDMI e VGA (anche touch)
- Dewarp per FishEye camera
- Emap e POS
- 22 lingue (italiano compreso)
- ezNUUO per IP dinamici
- Client per iOS e android

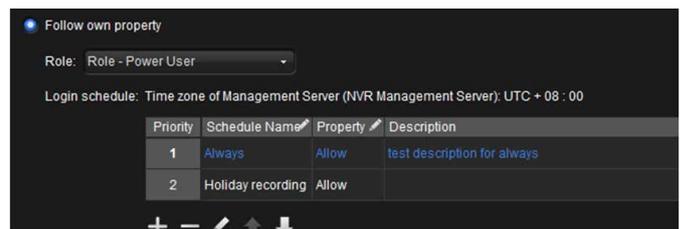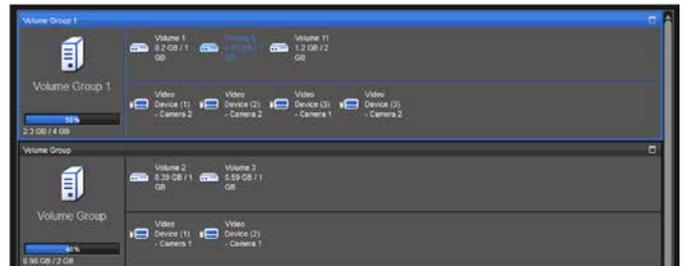

NVR SOLO

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

NP-2080	NVR STANDALONE NUUO MODELLO SOLO 8 CANALI
----------------	--

Compressione H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG
 Sistema Linux embedded
 Bitrate massimo 80 Mbps
 Throughput 200Mbps
 Protocollo Onvif e multiprotocollo per la compatibilità di oltre 2300 modelli di telecamere di 100 diversi produttori
 Doppia scheda di rete 10/100/1000Mbps
 Supporta RAID 0,1
 Uscita HDMI o VGA
 Supporta 2 HDD (non inclusi)
 5 porte USB 2.0
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 1287,00
---------------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

NP-2160	NVR STANDALONE NUUO MODELLO SOLO 16 CANALI
----------------	---

Compressione H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG
 Sistema Linux embedded
 Bitrate massimo 80 Mbps
 Throughput 200Mbps
 Protocollo Onvif e multiprotocollo per la compatibilità di oltre 2300 modelli di telecamere di 100 diversi produttori
 Doppia scheda di rete 10/100/1000Mbps
 Supporta RAID 0,1
 Uscita HDMI o VGA
 Supporta 2 HDD (non inclusi)
 5 porte USB 2.0
 Alimentazione 12Vcc

PREZZO	Euro 1716,00
---------------	--------------



NVR CRYSTAL

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TR-0400CT	NVR NUUO MODELLO CRYSTAL CON CASE TOWER
------------------	--

Processore Intel Celeron J1900
 Compressione H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 and MxPEG
 Ram 4Gb
 Supporta fino a 4 HDD Sata, max 14Tb per HDD per un totale complessivo di 56Tb
 2 porte USB 2.0
 1 porta USB 3.0
 1 porta eSata
 1 porta VGA
 1 porta HDMI
 Doppia scheda di rete 10/100/1000Mbps
 Throughput bandwidth 250Mbps
 Supporta massimo 64canali
 Compatibile con oltre 3200 modelli di telecamere di 60 diversi produttori
 Supporta stream RTSP
 Supporta RAID 0, 1, 5, 10
 Piattaforma compatibile con sistemi Windows e Mac
 Centralizzatore NuClient incluso, per configurazione remota e visualizzazione
 Numero illimitato di canali in visualizzazione e playback
 Mappe grafiche
 I/O allarme tramite interfaccia BS-SCBA08
 Alimentazione 240Vac, consumo massimo 250W

PREZZO	Euro 2598,00
---------------	--------------





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
R1-0400CT	NVR NUOVO MODELLO CRYSTAL CON CASE DA RACK 1U	Euro 3456,00
<p>Processore Intel Celeron J1900 Compressione H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 and MxPEG Ram 4Gb Supporta fino a 4 HDD Sata, max 14Tb per HDD per un totale complessivo di 56Tb 2 porte USB 2.0 1 porta USB 3.0 1 porta eSata 1 porta VGA 1 porta HDMI Doppia scheda di rete 10/100/1000Mbps Throughput bandwidth 250Mbps Supporta massimo 128 canali in registrazione Supporta massimo 64 canali in live Compatibile con oltre 3200 modelli di telecamere di 60 diversi produttori Supporta stream RTSP Supporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 Piattaforma compatibile con sistemi Windows e Mac Centralizzatore NuClient incluso, per configurazione remota e visualizzazione Numero illimitato di canali in visualizzazione e playback Mappe grafiche I/O allarme tramite interfaccia BS-SCBA08 Alimentazione 240Vac, consumo massimo 250W</p>		

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CT-8000R	NVR NUOVO MODELLO CRYSTAL CON CASE DA RACK 2U	Euro 6936,00
<p>Processore Intel Core i5 Compressione H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 and MxPEG Ram 4Gb x 2 Supporta fino a 8 HDD Sata, max 14Tb per HDD per un totale complessivo di 112Tb 2 porte USB 2.0 2 porte USB 3.0 1 porta eSata 1 porta VGA Doppia scheda di rete 10/100/1000Mbps Throughput bandwidth 550Mbps Supporta massimo 128 canali in registrazione Supporta massimo 64 canali in live Compatibile con oltre 3200 modelli di telecamere di 60 diversi produttori Supporta stream RTSP Supporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 Piattaforma compatibile con sistemi Windows e Mac Centralizzatore NuClient incluso, per configurazione remota e visualizzazione Numero illimitato di canali in visualizzazione e playback Mappe grafiche I/O allarme tramite interfaccia BS-SCBA08 Alimentazione 240Vac, consumo massimo 250W</p>		



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CT-CAM-PRO	LICENZA PROFESSIONAL PER NUUO CRYSTAL	Euro 260,00
Valida per singolo canale Valida per funzionamento su singola macchina		

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CT-CAM-ENT	LICENZA ENTERPRISE PER NUUO CRYSTAL	Euro 347,00
Valida per singolo canale Supporta funzione video wall		

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-SCBA08	BOX ALLARMI I/O INTEGRATO NEI SISTEMI NUUO VIA IP	Euro 906,00
8 ingressi allarme per contatti, sensori, analisi 8 uscite relè NC/NO Programmazione delle azioni tramite NVR Controllo locale e remoto anche via web, smarphone, tablet Alimentazione 12-30 Vcc – 500mA		



Eocortex è un software di gestione video a piattaforma aperta (VMS) con funzioni aggiuntive di analisi video. Grazie all'elevata flessibilità, Eocortex permette di creare un sistema scalabile, con un numero illimitato di telecamere, server e workstation, creando una soluzione su misura, in base alle singole necessità. Compatibile con oltre 3000 modelli di telecamere IP di 150 produttori e con i protocolli ONVIF e PSIA. Permette monitoraggi multiscreen, video wall o a singolo schermo e permette agli utenti di visualizzare fino a 262 telecamere in solo un monitor.



DESCRIZIONE		
MACROSCOP LS		PREZZO Euro 277,00
Licenza singola telecamera IP, per sistemi operativi Windows a 32 e 64 bit Numero massimo di telecamere IP per ciascun sistema 400 per max 5 server (80 telecamere per ogni server max)		
DESCRIZIONE		
USB DONGLE		PREZZO Euro 150,00
Licenza su chiave Hardware da utilizzare per ogni Server di sistema (opzionale)		
DESCRIZIONE		
AUDIO STREAM PROCESSING		PREZZO Euro 91,00
Analisi del segnale audio proveniente dalla telecamera		
DESCRIZIONE		
PTZ CAMERA CONTROL		PREZZO Euro 91,00
Controllo delle funzioni Pan, Tilt e Zoom.		
DESCRIZIONE		
FACE DETECTION		PREZZO Euro 91,00
Rilevazione della presenza di un volto all'interno dello stream video della telecamera IP		

DESCRIZIONE		
SUSPECT SEARCH (TRACKING & MONITORING)		PREZZO Euro 151,00
Rilevazione comportamenti sospetti di una persona su più telecamere È possibile andare ad individuare una persona all'interno delle registrazioni e ottenere frame liberi e sequenze video, in ordine cronologico, di persone somiglianti visualizzate dalle altre telecamere		
DESCRIZIONE		
PEOPLE COUNTING		PREZZO Euro 468,00
Conteggio persone che attraversano una linea virtuale Permette creare report e grafici suddivisi per ore, giorni, mesi, anni in base ai dati di varie telecamere		
DESCRIZIONE		
CROWD CONTROL		PREZZO Euro 1323,00
Controllo di immagini e conteggio persone in area affollate Permette di circoscrivere un'area, impostare dei parametri quantitativi e ricevere notifiche qualora uno dei due venga superato		
DESCRIZIONE		
HEAT MAP		PREZZO Euro 574,00
Determinazione delle aree maggiormente occupate all'interno del campo di visione della telecamera		
DESCRIZIONE		
QUEUE CONTROL		PREZZO Euro 532,00
Controllo degli accodamenti di persone o oggetti		
DESCRIZIONE		
TRACKING		PREZZO Euro 151,00
Inseguimento dei movimenti di un oggetto o di una persona all'interno dello stream video Permette di realizzare allarmi per attraversamento linea, per entrata in zona di allarme o per permanenza a lungo in una zona		
DESCRIZIONE		
LEFT LUGGAGE DETECTION		PREZZO Euro 91,00
Rilevazione oggetto abbandonato		
DESCRIZIONE		
PERSONNEL ACTIVITY CONTROL		PREZZO Euro 91,00
Controllo attività del personale		



DESCRIZIONE		PREZZO
SMOKE AND FIRE DETECTION	Rilevazione presenza di fumo e principio di incendio	Euro 91,00
DESCRIZIONE		PREZZO
LOUD SOUND DETECTION	Rilevazione rumori elevati	Euro 91,00
DESCRIZIONE		PREZZO
FISH-EYE DEWARPING	Espansione immagine sferica generata da una telecamera IP panoramica	Euro 627,00
DESCRIZIONE		PREZZO
FACE RECOGNITION	Identificazione viso attraverso un database precedentemente creato di immagini di volti	Quotazione su richiesta
DESCRIZIONE		PREZZO
ANPR	Riconoscimento delle targhe Permette di creare un database delle targhe, con una discriminazione white/black list, gestire l'apertura di barriere, salvare fotogrammi con data/ora	Quotazione su richiesta
DESCRIZIONE		PREZZO
POINT-OF-SALE	Controllo punto vendita	Quotazione su richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-NETPIO4	BOX ALLARMI I/O INTEGRATO NEI SISTEMI ERCOTEX	Euro 247,00
	Box Allarmi I/O integrato nei sistemi Eocortex 2 porte Ethernet 10/100-BASE-TX 4 relay utilizzabili come ingressi/uscite Guaina termo-restringente	



BOX ANDROID



 **BOS**

BOX ANDROID

CODICE

DESCRIZIONE

BS-H96PRO

MODULO PER LA VISUALIZZAZIONE SU MONITOR HDMI

PREZZO

Euro 259,00

Permette di trasformare il televisore in una smart TV con Mini PC su base Android
Processore Octa Core
Comodo per visualizzare i sistemi di videosorveglianza tramite app
Scheda di rete 10/100/1000
Memoria 16Gb
Standard Wi-Fi 802.11n



CODICE

BS-NEOA2

AIR MOUSE / KEYBOARD

PREZZO

Euro 99,00

Ideale per il controllo da remoto di dispositivi BS-H96PRO
Cursore on/off
Distanza di trasmissione 10 m





**TELECAMERE
CONTROLLO
STRADALE
TARGA SYSTEM**



The text "TARGA SYSTEM" in a bold, blue, sans-serif font, centered on a light blue background with a faint network pattern of lines and nodes.

TELECAMERE CONTROLLO STRADALE

CODICE	DESCRIZIONE
TSCAM-9MPXOCR	TELECAMERA LETTURA TARGHE FINO A 3 CORSIE

Risoluzione 9 Megapixel
 OCR Deep Learning per il riconoscimento di targa, tipologia e colore del veicolo
 Tecnologia Dual Shutter con immagini di contesto a colori anche di notte
 Memoria Espandibile con SSD da 1tb
 Due interfacce ethernet Lan 10/100/1000
 Lettura free flow o con collegamento a dispositivi esterni
 Lettura codice Kemler e doppio FTP
 Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtsp
 Caricamento su memoria interna di Black e White list
 Necessita di TS-WALLMOUNT

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
TSCAM-5MPXOCR	TELECAMERA LETTURA TARGHE

Risoluzione 5 Megapixel
 OCR Deep Learning per il riconoscimento di targa, tipologia e colore del veicolo
 Tecnologia Dual Shutter con immagini di contesto a colori anche di notte
 Memoria Espandibile con SSD da 1tb
 Due interfacce ethernet Lan 10/100/1000
 Lettura free flow o con collegamento a dispositivi esterni
 Lettura codice Kemler e doppio FTP
 Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtsp
 Caricamento su memoria interna di Black e White list
 Necessita di TS-WALLMOUNT

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
TSCAM-3MPXOCR	TELECAMERA LETTURA TARGHE IN DOPPIA CORSIA

Risoluzione 3 Megapixel
 OCR Deep Learning per il riconoscimento di targa, tipologia e colore del veicolo
 Tecnologia Dual Shutter con immagini di contesto a colori anche di notte
 Memoria Espandibile con SSD da 1tb
 Due interfacce ethernet Lan 10/100/1000
 Lettura free flow o con collegamento a dispositivi esterni
 Lettura codice Kemler e doppio FTP
 Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtsp
 Caricamento su memoria interna di Black e White list
 Necessita di TS-WALLMOUNT

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
TSCAM-4MPX-OCR-M	TELECAMERA LETTURA TARGHE

Risoluzione 4 Megapixel
 OCR integrato per il riconoscimento di targa, tipologia e colore del veicolo
 Ottica motorizzata 8-32 mm
 Lettura free flow o con collegamento a dispositivi esterni
 Memoria interna fino a 128 gb
 Lettura targhe a colori
 Lettura codice Kemler
 Doppio FTP
 Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtsp
 Caricamento su memoria interna di Black e White list
 Alimentazione PoE+

Quotazione su richiesta



ACCESSORI CONTROLLO STRADALE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-WALLMOUNT	STAFFA DA PARETE PER TELECAMERE
---------------------	--

Staffa da parete per telecamere Targa System
Necessaria per telecamera modello MPX-OCR

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-TSSWSER	SOFTWARE TARGA SYSTEM
-------------------	------------------------------

Software Targa System per la gestione fino a 64 telecamere

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-TSSWCLIOCR	SOFTWARE CLIENT
----------------------	------------------------

Software client per telecamera Targa System

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-TSMINSER1-5	MODULO COLLEGAMENTO MINISTERIALE
-----------------------	---

Modulo per il collegamento al database ministeriale per il controllo delle RCA / Revisioni
Valido per una telecamera (da 1 a 5 telecamere)

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-TSMINSER6-10	MODULO COLLEGAMENTO MINISTERIALE
------------------------	---

Modulo per il collegamento al database ministeriale per il controllo delle RCA / Revisioni
Valido per una telecamera (da 6 a 10 telecamere)

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-TSMINSER11-50	MODULO COLLEGAMENTO MINISTERIALE
-------------------------	---

Modulo per il collegamento al database ministeriale per il controllo delle RCA / Revisioni
Valido per una telecamera (da 11 a 50 telecamere)

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-SWSUP	SUPPORTO ANNUO TARGA SYSTEM
-----------------	------------------------------------

Quotazione su richiesta

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

TS-APP	APP MOBILE TARGA SYSTEM
---------------	--------------------------------

Quotazione su richiesta

CONVERTITORI E AMPLIFICATORI DI RETE MEDIA CONVERTER SWITCH



The background of the page is a complex, abstract geometric pattern composed of various shades of green. It features overlapping triangles, polygons, and lines that create a sense of depth and connectivity, reminiscent of a network or a crystalline structure. The pattern is most prominent in the lower two-thirds of the page.

**SWITCH
ACCESSORI DI RETE**

CONVERTITORI E AMPLIFICATORI DI RETE



CONVERTITORI E AMPLIFICATORI DI RETE

CODICE DESCRIZIONE

BS-VHWHW CONVERTITORE ETHERNET OVER COAX

Convertitore Ethernet Over Coax per la conversione di un cavo coassiale preesistente in una dorsale Ethernet
Lunghezza massima coassiale 300m su RG59 o 500m su RG11
Banda passante 200Mbps

PREZZO Euro 368,00



CODICE DESCRIZIONE

BS-VHWHWPC4 CONVERTITORE ETHERNET OVER COAX

Convertitore Ethernet Over Coax per la conversione di un cavo coassiale preesistente in una dorsale Ethernet
Switch 4 porte Poe integrato con potenza max 25W per porta
Lunghezza massima coassiale 300m su RG59 o 500m su RG11
Banda passante 200Mbps

PREZZO Euro 1454,00



CODICE DESCRIZIONE

BS-VHWHWPSB CONVERTITORE OVER COAX

Convertitore Over Coax (Base) Ethernet + alimentazione PoE
Lunghezza massima coassiale 300m su RG59 o 500m su RG11
Banda passante 200Mbps
Potenza massima erogabile 20W con switch PoE 802.3at o 25W con PSU

PREZZO Euro 689,00



CODICE

BS-VHWHWPC CONVERTITORE OVER COAX

Convertitore Over Coax (Camera) Ethernet + PoE
Necessario per il funzionamento con BS-VHWHWPSB per un link punto-punto ethernet + PoE su cavo coax

PREZZO Euro 668,00



CODICE

BS-VLS1PB ESTENDITORE DI RETE

Estenditore di rete 10/100Mbps + PoE (Base) fino ad un massimo di 600m con 200Mbps e Poe da 25W o 1000m con 20Mbps e PoE da 15W

PREZZO Euro 1021,00



CODICE

BS-VSL1PC ESTENDITORE DI RETE

Estenditore di rete 10/100 + PoE (Camera)
Necessario per il funzionamento con BS-VLS1PB per un link punto-punto ethernet a grandi distanze

PREZZO Euro 1017,00



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-VORORM	ESTENDITORE DI RETE Estenditore di rete 10/100Mbps + PoE autoalimentato per l'estensione di ulteriori 100m sia dati che PoE fino a un massimo di 700m con 7W o 1150m solo ethernet	Euro 584,00
BS-VORORL	ESTENDITORE DI RETE Estenditore di rete 10/100Mbps autoalimentato per l'estensione di ulteriori 100m Distanza massima 1150m solo ethernet grazie all'utilizzo di BS-VORORM	Euro 496,00
BS-VORORMXT	ESTENDITORE DI RETE Estenditore di rete 10/100Mbps + PoE autoalimentato per l'estensione di ulteriori 100m, sia dati che PoE fino a un massimo di 700m con 7W o 1150m solo ethernet Adatto all'utilizzo esterno Gradi di protezione IP66	Euro 1021,00
BS-VCS4P1	SWITCH 4 PORTE Switch 10/100Mbps 4 porte 1 Poe IEEE 802.3at	Euro 861,00
BS-VCS8P2	SWITCH 8 PORTE Switch 10/100Mbps 8 porte 2 porte Poe IEEE 802.3at	Euro 1361,00
BS-VADPSP	INIETTORE POE Iniettore PoE portatile con batteria tampone per la messa in funzione Configurazione di dispositivi PoE + uscita ethernet Potenza max 15.4W PoE	Euro 1080,00





MEDIA CONVERTER

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MC011GE	MEDIA CONVERTER A 1GB
-------------------	------------------------------

Media converter a 1Gb
 1 porta RJ45 con led di connessione e attività
 1 porta per fibra ottica
 Protezione da sovratensione e per l'inversione della polarità di alimentazione
 Tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc

PREZZO Euro 273,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MC011ME	MEDIA CONVERTER A 100MB
-------------------	--------------------------------

Media converter a 100Mb
 1 porta RJ45 con led di connessione e attività
 1 porta per fibra ottica
 Protezione da sovratensione e per l'inversione della polarità di alimentazione
 Tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc

PREZZO Euro 187,00



SWITCH PER TVCC IP

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-SW041POE2U	SWITCH 4 PORTE POE
----------------------	---------------------------

Switch 4 porte PoE (65W) 802.3af/at 10/100Mbps
 2 porte uplink 10/100Mbps
 Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250 m
 Montaggio desktop

PREZZO Euro 115,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-SW081POE2U	SWITCH 8 PORTE POE
----------------------	---------------------------

Switch 8 porte PoE (150W) 802.3af/at 10/100Mbps
 2 porte uplink 10/100/1000Mbps
 Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250 m
 Montaggio desktop

PREZZO Euro 260,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-SW161POE2U	SWITCH 16 PORTE POE
----------------------	----------------------------

Switch 16 porte PoE (250W) 802.3at/af 10/100Mbps
 2 porte uplink 10/100/1000Mbps
 1 porta Gigabit TP/SFP
 Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250 m
 Possibilità montaggio rack

PREZZO Euro 747,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-SW241POE4U4F	SWITCH 24 PORTE POE

Switch 24 porte PoE (370W) 802.3at/af 10/100Mbps
 4 porte uplink 10/100/1000Mbps
 4 porte SFP
 Possibilità montaggio rack

PREZZO Euro 1047,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-SW041IPOE2F	SWITCH INDUSTRIALE 4 PORTE

Switch industriale 10/100/1000Mbps
 4 porte PoE, 30W per porta 802.3at/af
 2 porte Gigabit SFP
 Temperatura di lavoro -40 to 85°C
 Alimentatore incluso

PREZZO Euro 494,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-SW081IPOE2F	SWITCH INDUSTRIALE

Switch industriale 10/100/1000Mbps
 8 porte PoE, 30W per porta 802.3at/af
 2 porte Gigabit TP/SFP
 Temperatura di lavoro -40 to 85°C
 Alimentatore incluso

PREZZO Euro 819,00



SWITCH E INIETTORI POE

CODICE	DESCRIZIONE
BS-POE48400AF	INIETTORE POE

Iniettore PoE
 Tensione: 48V (+/-4%, 44V to 57V)
 Corrente uscita: 350mA
 Standard PoE: 802.3af compliant

PREZZO Euro 79,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-SW081ME	SWITCH 10/100MBITS 8 PORTE

Switch 10/100Mbps, 8 porte
 Montaggio Desktop

PREZZO Euro 82,00



SWITCH E INIETTORI POE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-SW161ME	SWITCH 10/100MBITS 16 PORTE Switch 10/100Mbps, 16 porte Montaggio rack 19"	Euro 175,00
BS-SW081GE	SWITCH 10/100/1000MBITS 8 PORTE Switch 10/100/1000Mbps, 8 porte Montaggio desktop	Euro 151,00
BS-SW161GE	SWITCH 10/100/1000MBITS 16 PORTE Switch 10/100/1000Mbps, 16 porte Montaggio rack 19"	Euro 342,00
BS-SW161POE	SWITCH 10/100MBITS 16 PORTE POE Switch 10/100Mbps 16 porte PoE 802.3af PoE budget 125W Montaggio rack 19" o desk	Euro 706,00
BS-SW201GEPOE4F	SWITCH 10/100/1000MBITS 16 PORTE POE, 4 PORTE SFP Switch 10/100/1000Mbps, L2+/L4 managed 16 porte PoE 802.3at/af, 13.75W per porta 4 porte SFP 10/100/1000Mbps PoE budget 220W Montaggio rack 19"	Euro 1729,00



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-SW051IPOE	SWITCH INDUSTRIALE 10/100MBITS, 4 PORTE POE	Euro 885,00

Switch industriale 10/100Mbps unmanaged
 4 porte PoE 802.3at, 15.4W per porta
 PoE budget 60W
 1 porta uplink 10/100Mbps
 Montaggio guida DIN
 Temperatura di lavoro -40 +75°C



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-SW081IGEPOE2U2F	SWITCH INDUSTRIALE 10/100/1000MBITS, 8 PORTE POE	Euro 2175,00

Switch industriale 10/100/1000Mbps L2/L4 managed
 8 porte PoE 802.3af/802.3at, 30W per porta
 2 porte uplink 10/100/1000Mbps
 2 porte SFP 10/100/1000Mbps
 PoE budget 240W
 Montaggio rack 19"
 Temperatura di lavoro -40 +75°C



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-AL7524	ALIMENTATORE GUIDA DIN	Euro 185,00

Alimentatore Guida DIN
 Tensione ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, 1.45A
 Potenza uscita: 75W, 24V, 3.2A
 Alimentatore opzionale per BS-SW051IPOE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-AL24048	ALIMENTATORE GUIDA DIN	Euro 375,00

Alimentatore Guida DIN
 Tensione ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A
 Potenza uscita: 240W, 48V, 5A
 Alimentatore opzionale per BS-SW081IGEPOE2U2F



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-GBIC	MODULO MINI GBIC	Euro 105,00

Modulo mini GBIC 1000BASE-SX (SFP) per fibra ottica multimodale
 Connettore LC
 Distanza massima 550m





PONTI RADIO WIFI
DISTRIBUTORI VIDEO
SPLITTER HDMI
DISPOSITIVI UTP
ESTENDITORI HDMI
TRASMISSIONE DATI RS232/RS485



**PONTI RADIO WIFI
ACCESSORI**

PONTI RADIO Wi-Fi

CPE / CPE PUNTO-PUNTO BASE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-SXTSQ5HPND	CPE MIMO
----------------------	-----------------

CPE MIMO wireless per esterno 5GHz con antenna integrata 16db di guadagno
 Distanza massima 1Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 0.5Km per collegamento PTMP

PREZZO	Euro 146,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-QMP	STAFFA DA PARETE
---------------	-------------------------

Staffa da parete per BS-SXTSQ5HPND

PREZZO	Euro 21,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-QMX	STAFFA DA PALO
---------------	-----------------------

Staffa da palo per BS-SXTSQ5HPND
 Diametro palo 30-60mm

PREZZO	Euro 21,00
---------------	------------



CPE / CPE PUNTO-PUNTO

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-CPEWAVE516N	CPE MIMO, 16 dBi
-----------------------	-------------------------

CPE MIMO wireless per esterno 5GHz
 Antenna integrata 16dBi di guadagno
 Case plastico
 Distanza massima 1.5Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 1Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 1Km per collegamento PTMP

PREZZO	Euro 310,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-CPEWAVE519N	CPE MIMO, 19 dBi
-----------------------	-------------------------

CPE MIMO wireless per esterno 5GHz
 Antenna integrata 19dBi di guadagno
 Case metallico
 Distanza massima 3Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 2Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 2Km per collegamento PTMP

PREZZO	Euro 546,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-CPEWAVE523N CPE MIMO, 23 dBi

CPE MIMO wireless per esterno 5GHz
 Antenna integrata 23dBi di guadagno
 Case metallico
 Distanza massima 8Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 5Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 3Km per collegamento PTMP

PREZZO Euro 660,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MIMOWAVE524GH ROUTER WIRELESS DA ESTERNO

Router wireless da esterno MIMO 5GHz
 Antenna integrata 24.5db di guadagno
 Case metallico
 Distanza massima 12Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 8Km per collegamento PTP
 Distanza consigliata 4Km per collegamento PTMP

PREZZO Euro 1159,00



BS / PUNTO-MULTIPUNTO

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MIMOWAVE560GH ROUTER WIRELESS DA ESTERNO

Router wireless da esterno MIMO 5GHz
 Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 17dBi, apertura 60°
 Collegamenti punto-multipunto fino a 866Mbps (802.11ac)

PREZZO Euro 1521,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MIMOWAVE590GH ROUTER WIRELESS DA ESTERNO

Router wireless da esterno MIMO 5GHz
 Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 16dBi
 Apertura antenna 90°
 Collegamenti punto-multipunto fino a 866Mbps (802.11ac)

PREZZO Euro 1521,00




CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MIMOWAVE5120GH ROUTER WIRELESS DA ESTERNO

Router wireless da esterno MIMO 5GHz
 Antenna integrata doppia polarizzazione 5GHz 15dBi
 Apertura antenna 120°
 Collegamenti punto-multipunto fino a 866Mbps (802.11ac)

PREZZO Euro 1521,00



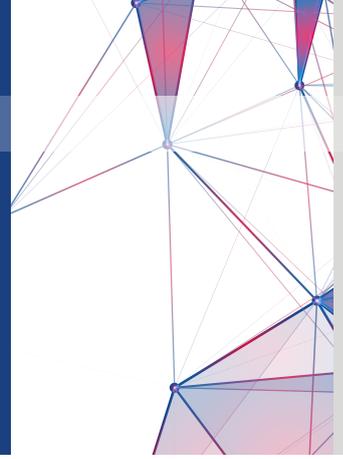

DISTRIBUTORI VIDEO

CODICE	DESCRIZIONE
BS-VD0102	DISTRIBUTORE VIDEO, 1 INGRESSO, 2 USCITE

Tecnologie supportate: AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel
 1 ingresso video BNC
 2 uscite video BNC
 2 morsetti a vite per la connessione dell'alimentazione 12/24V
 Alimentatore 12Vcc in dotazione

PREZZO Euro 71,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-VD0104	DISTRIBUTORE VIDEO, 1 INGRESSO, 4 USCITE

Tecnologie supportate: AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel
 1 ingresso video BNC
 4 uscite video BNC
 Alimentatore 12Vcc in dotazione

PREZZO Euro 104,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-VD0108	DISTRIBUTORE VIDEO, 1 INGRESSO, 8 USCITE

Tecnologie supportate: AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel
 1 ingresso video BNC
 1 ingresso UTC
 8 uscite video BNC

PREZZO Euro 142,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-VD0408	DISTRIBUTORE VIDEO, 4 INGRESSI, 8 USCITE

Tecnologie supportate: AHD/TVI/CVI fino a 5Megapixel
 4 ingressi video BNC
 8 uscite video BNC
 Jumper interno per controllo UTC
 Alimentatore 12Vcc in dotazione

PREZZO Euro 229,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-A01	AMPLIFICATORE VIDEO MONOCANALE

Consente di portare i segnali video su RG59 fino a 1000 m
 1 ingresso video BNC
 1 uscita video BNC

PREZZO Euro 81,00



SPLITTER HDMI



SPLITTER HDMI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-VDHDMI0102	SPLITTER HDMI, 1 INGRESSO, 2 USCITE
----------------------	--

Splitter HDMI, 1 ingresso HDMI su 2 uscite HDMI
Risoluzioni HDMI supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz
Compatibile con HDMI1.4, HDMI2.0.

PREZZO Euro 131,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-VDHDMI0104	SPLITTER HDMI, 1 INGRESSO, 4 USCITE
----------------------	--

Splitter HDMI, 1 ingresso HDMI su 4 uscite HDMI
Risoluzioni HDMI supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/25/30/60Hz
Compatibile con HDMI1.4, HDMI2.0.

PREZZO Euro 202,00





DISPOSITIVI UTP

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UTP05CE2	TRASMETTITORE/RICEVITORE UTP PASSIVO CON MICROCOAX
--------------------	---

Consente la trasmissione di un segnale video HD (AHD/TVI/CVI) fino a 400m
 Risoluzione massima 8 Megapixel (fino a 200m)
 Connettore BNC maschio e terminali a pressione per la connessione del doppino twistato
 Con cavo microcoax da 10 cm
 Protezione integrata
 Blister con TX e RX

PREZZO Euro 14,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UTP01HAKTR	KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE UTP ATTIVI MONOCANALE
----------------------	---

Kit trasmettitore/ricevitore UTP attivi monocanale
 Permette la trasmissione di un segnale video in HD (AHD/TVI/CVI) fino a 900m
 Morsetti a vite per il fissaggio di cavi alimentazione e UTP
 Connettore BNC femmina per la connessione del segnale video
 Alimentatori 12Vcc non inclusi

PREZZO Euro 61,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UTP01P	KIT TRASMETTITORE/RICEVITORE UTP PASSIVO
------------------	---

Consente la trasmissione di segnali video HD (AHD/TVI/CVI) e alimentazione tramite cavo CAT5
 Risoluzione massima 5 Megapixel
 Connettore BNC maschio
 Jack per alimentazione
 Blister con TX e RX

PREZZO Euro 17,00



ESTENDITORI HDMI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-EXUTPIRHDMI4KL60	KIT TRASMISSIONE HDMI 4K
----------------------------	---------------------------------

Trasmissione HDMI su cavo di rete + IR e loop
 Uscita loop per monitor locale
 Frequenza IR 20~60kHz
 Compatibile con cavi UTP Cat5e/6
 Compatibile con HDMI 2.0
 Risoluzioni supportate: 4Kx2K@60Hz / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
 Trasmissione fino a 60metri con risoluzione 4K su singolo CAT6

PREZZO Euro 343,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-EXUTPHDMI4K60	KIT TRASMISSIONE HDMI 4K
-------------------------	---------------------------------

Trasmissione HDMI su cavo di rete
 Compatibile con cavi UTP Cat5e/6
 Compatibile con HDMI 2.0
 Risoluzioni supportate: 4Kx2K@60Hz / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
 Trasmissione fino a 60metri con risoluzione 4K su singolo CAT6

PREZZO Euro 293,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-EXIPHDMI120	KIT TRASMISSIONE HDMI FULL HD
-----------------------	--------------------------------------

Trasmissione HDMI su cavo di rete
 Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6
 Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz
 Trasmissione fino a 120 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6
 Trasmissione fino a 80m su Cat5
 Trasmissione fino a 100m su CAT5e

PREZZO Euro 259,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-EXIPHDMI120R	KIT TRASMISSIONE HDMI FULL HD
------------------------	--------------------------------------

Ricevitore HDMI su cavo di rete da utilizzare con BS-EXIPHDMI120

PREZZO Euro 130,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-EXIPUSBHDMI120	KIT TRASMISSIONE HDMI FULL HD
--------------------------	--------------------------------------

Trasmissione HDMI su cavo di rete e USB
 Funzione KVM per il controllo remoto, tramite USB
 Bandwidth: ≤ 70Mbps
 Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6
 Risoluzioni supportate: 640x480@60Hz, 800x600 @60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1360x768 @60Hz, 1440x900@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
 Trasmissione fino a 120 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6
 Standard LAN: standard 802.3 10/100/1000Mbps

PREZZO Euro 349,00





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-EXUTPIRHDML50	KIT TRASMISSIONE HDMI FULL HD Trasmissione HDMI su cavo di rete + IR e loop Trasmissione segnale non compressa con zero latenza Frequenza IR 20~60kHz Uscita loop per monitor locale Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6 Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz Trasmissione fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6	Euro 132,00
BS-EXUTPIRHDMI50	KIT TRASMISSIONE HDMI FULL HD Trasmissione HDMI su cavo di rete + IR Trasmissione segnale non compressa con zero latenza Frequenza IR 20~60kHz Compatibile con cavi UTP/STP Cat5/5e/6 Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i @50/60Hz, 1080p@50/60Hz Trasmissione fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6 Trasmissione fino a 80m su Cat5 Trasmissione fino a 100m su CAT5e	Euro 113,00
BS-EXUTPHDMI50	KIT TRASMISSIONE HDMI FULL HD Trasmissione HDMI su cavo di rete Compatibile con cavi UTP/STP CAT6/6A/7 Alimentazione tramite porte USB Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@ 50/60Hz, 1080p@50/60Hz Trasmissione fino a 60 metri con risoluzione 1080p Full HD su singolo CAT6	Euro 105,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-RS232C	INTERFACCIA CONVERTITORE

Interfaccia convertitore da porta RS232 e RS485
 Baud rate auto regolante
 Velocità superiore a 115.2 Kbps
 Distanza di trasmissione superiore a 1200 m
 Fino a 32 unità connettabili in cascata

PREZZO Euro 30,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-SDD0116	DISTRIBUTORE DI SEGNALE RS485

Distributore di segnale RS485 con 1 ingresso e 16 uscite
 Opzioni ingressi: 1 x RS232, 2 x RS485 (i tre ingressi possono essere collegati allo stesso tempo, ma può funzionare solo un controller alla volta)
 Uscite: 16 x RS485, ogni canale ha una portata superiore ai 1200 m su cavo twistato

PREZZO Euro 773,00





**MONITOR
CONVERTITORI VIDEO
SUPPORTI PER MONITOR
CUSTODIE E STAFFE**



A large, light blue background image featuring a network of white lines and nodes, resembling a molecular structure or a data network. The nodes are small circles, and the lines connect them in a complex, interconnected pattern. The overall tone is clean and technical.

MONITOR

MONITOR



MONITOR

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-M70LCD	MONITOR LCD 7"
------------------	-----------------------

Monitor LCD 7"
 1 x VGA
 1 x HDMI
 Formato 16:9
 Risoluzione 800x480

PREZZO Euro 187,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-M100LCD	MONITOR LCD 10" FULL HD
-------------------	--------------------------------

Monitor LCD 10"
 1 x VGA
 1 x HDMI
 1 x BNC
 Formato 16:9
 Risoluzione Full HD 1920x1080
 Case in metallo

PREZZO Euro 331,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-M215LCD	MONITOR LCD 21.5" FULL HD
-------------------	----------------------------------

Monitor LCD 21.5"
 1 x VGA
 1 x HDMI
 Formato 16:9
 Risoluzione Full HD 1920x1080

PREZZO Euro 394,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-M240LCD	MONITOR LCD 23.6" FULL HD
-------------------	----------------------------------

Monitor LCD 23.6"
 1 x VGA
 1 x HDMI
 Formato 16:9
 Risoluzione Full HD 1920x1080

PREZZO Euro 472,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-M270LCD	MONITOR LCD 27" FULL HD
-------------------	--------------------------------

Monitor LCD 27"
 1 x VGA
 1 x HDMI
 Formato 16:9
 Risoluzione Full HD 1920x1080

PREZZO Euro 952,00



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-M320LCD	MONITOR LCD 31.5" FULL HD Monitor LCD 31.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Euro 1042,00
BS-M420LCD	MONITOR LCD 42.5" FULL HD Monitor LCD 42.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Full HD 1920x1080	Euro 2160,00
BS-M280LCD4K	MONITOR LCD 27" 4K Monitor LCD 28" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Euro 1899,00
BS-M320LCD4K	MONITOR LCD 31.5" 4K Monitor LCD 31.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Euro 2148,00
BS-M420LCD4K	MONITOR LCD 42.5" 4K Monitor LCD 42.5" 1 x VGA 1 x HDMI Formato 16:9 Risoluzione Ultra HD 4K 3840 x 2160	Euro 2800,00





MONITOR DIGITAL SIGNAGE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-M490LEDDS	MONITOR 49" LED ULTRA THIN, ANDROID, PER DIGITAL SIGNAGE
---------------------	---

Ideale per la visualizzazione comunicazioni pubblicitarie, promozionali, informative all'interno di negozi, uffici pubblici, etc
 Schermo LCD 49" HD IPS
 Risoluzione 1920x1080
 Tempo di risposta: 5ms
 Ingresso HDMI
 Profilo ultra sottile in alluminio
 Sistema operativo Android
 Processore 4core RK3288
 RAM 2Gb
 eMMC 8Gb
 Wifi integrato
 Software di centralizzazione

PREZZO Euro 3388,00



COVERTITORI VIDEO

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-PALVGAHR	CONVERTITORE DA SEGNALE PAL A VGA
--------------------	--

Convertitore da segnale video PAL a segnale VGA ad alta risoluzione
 Risoluzioni supportate 4:3 : 800x600, 1024x768, 1208x1024, 600x1200
 Risoluzioni supportate 16:9 : 1208x720, 1366x768, 1440x900, 1600x90, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200.

PREZZO Euro 127,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-VGAPAL	CONVERTITORE DA SEGNALE VGA A PAL
------------------	--

Convertitore da segnale video VGA a segnale PAL
 1 ingresso VGA
 1 uscita VGA
 1 uscita composita
 1 uscita S-Video
 Risoluzioni VGA supportate 640x480, 800x600, 1024x768.

PREZZO Euro 92,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-HDMIPAL	CONVERTITORE DA SEGNALE HDMI A PAL
-------------------	---

Convertitore da segnale video HDMI a segnale PAL
 1 ingresso HDMI
 1 uscita RCA
 Compatibile con HDMI 1.3
 Risoluzioni supportate 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x768, 1600x1200, 1920x1080, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p

PREZZO Euro 38,00



SUPPORTI PER MONITOR

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB003LWMB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Supporto a parete per monitor LCD

PREZZO Euro 16,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB004LWMB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Supporto a parete per monitor LCD
Peso max monitor 60Kg

PREZZO Euro 56,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB005LWMB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Supporto da parete per monitor LCD dai 32" ai 60"
Peso max monitor 60Kg

PREZZO Euro 65,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB001LWAB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Supporto a parete per monitor LCD
Movimento orizzontale e verticale
Distanza da parete 30 cm

PREZZO Euro 71,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB002LWAB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Supporto a parete per monitor LCD
Due snodi per il movimento orizzontale e uno per il movimento verticale
Distanza da parete 45 cm

PREZZO Euro 89,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB001LCMB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Attacco a soffitto per monitor LCD con staffa da soffitto di lunghezza regolabile
Lunghezza massima 113 cm

PREZZO Euro 100,00





SUPPORTI PER MONITOR

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB002LCMB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Attacco a soffitto per monitor LCD da 27" a 50"
 Distanza da soffitto max 104 cm
 Peso max monitor 50Kg

PREZZO Euro 269,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB003LCMB	SUPPORTO PER MONITOR
---------------------	-----------------------------

Attacco a soffitto per due monitor LCD da 27" a 50"
 Distanza da soffitto max 104 cm
 Peso max monitor 50Kg

PREZZO Euro 366,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB001LDMB	SUPPORTO DA TAVOLO
---------------------	---------------------------

Supporto da tavolo per monitor
 Peso max monitor 10Kg

PREZZO Euro 82,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB002LDMB	SUPPORTO DA TAVOLO
---------------------	---------------------------

Supporto da tavolo per due monitor
 Peso max 6Kg per monitor

PREZZO Euro 136,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB004LDMB	SUPPORTO DA TAVOLO
---------------------	---------------------------

Supporto da tavolo per sei monitor
 Peso max 6Kg per monitor

PREZZO Euro 282,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MB001LC	CARRELLO PER MONITOR
-------------------	-----------------------------

Carrello per monitor
 Regolabile in altezza da 110 a 170 cm
 Peso max monitor 10Kg

PREZZO Euro 220,00



CUSTODIE E STAFFE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-C0412	CUSTODIA PER TELECAMERE
-----------------	--------------------------------

Custodia in alluminio termoriscaldato con apertura fronte/retro
Alimentazione 12Vcc

PREZZO Euro 34,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S009	STAFFA PER CUSTODIE
----------------	----------------------------

Staffa da parete in alluminio con passaggio cavi interno
Portata max 10Kg

PREZZO Euro 17,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S008	STAFFA PER CUSTODIE
----------------	----------------------------

Staffa da parete in alluminio per custodie
Portata max 10Kg

PREZZO Euro 11,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S005	STAFFA PER TELECAMERE
----------------	------------------------------

Staffa da parete in alluminio per telecamere
Portata max 2Kg

PREZZO Euro 13,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S007	STAFFA PER TELECAMERE
----------------	------------------------------

Staffa da parete in alluminio per telecamere
Portata max 2Kg

PREZZO Euro 13,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S006	STAFFA AD L
----------------	--------------------

Staffa da parete ad L in alluminio
Portata max 2Kg

PREZZO Euro 13,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-S014	STAFFA
----------------	---------------

Staffa da parete in alluminio per telecamere
Portata max 1Kg

PREZZO Euro 8,00



OBIETTIVI

OBIETTIVI

CODICE	DESCRIZIONE
BS-00416DN	OBIETTIVO 4-16 mm

Obiettivo day/night varifocal 4.0—16.0 mm

PREZZO Euro 143,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-00550DN	OBIETTIVO 5-50 mm

Obiettivo day/night varifocal 5.0—50.0 mm

PREZZO Euro 198,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-00550DC	OBIETTIVO 5-50 mm

Obiettivo auto iris varifocal 5.0—50.0 mm

PREZZO Euro 192,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-00660DC	OBIETTIVO 6-60 mm

Obiettivo auto iris varifocal 6.0—60.0 mm

PREZZO Euro 233,00



ALIMENTATORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-AL1500INCR	ALIMENTATORE RESINATO
----------------------	------------------------------

Alimentatore resinato switching stabilizzato 240Vac / 12Vdc 1500mA

PREZZO	Euro 18,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-AL1000	ALIMENTATORE 1000mA
------------------	----------------------------

Alimentatore switching stabilizzato a spina 230Vac / 12Vcc 1000mA

PREZZO	Euro 10,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-AL2500	ALIMENTATORE 3000mA
------------------	----------------------------

Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 3000mA

PREZZO	Euro 23,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-AL4200	ALIMENTATORE 5000mA
------------------	----------------------------

Alimentatore desktop switching stabilizzato 230Vac / 12Vcc 5000mA

PREZZO	Euro 38,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-AL700INC	ALIMENTATORE 700mA
--------------------	---------------------------

Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA
Adatto ad incasso in scatole 503

PREZZO	Euro 28,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-AL1500INC	ALIMENTATORE 1500mA
---------------------	----------------------------

Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA
Adatto ad incasso in scatole 503

PREZZO	Euro 35,00
---------------	------------





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-AL700DIN	ALIMENTATORE 700 mA Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 700mA Adatto ad installazione su barra DIN grazie all'apposita staffa in dotazione	Euro 35,00
BS-AL1500DIN	ALIMENTATORE 1500 mA Alimentatore switching miniaturizzato stabilizzato 230Vac / 12Vcc 1500mA Adatto ad installazione su barra DIN grazie all'apposita staffa in dotazione	Euro 39,00
BS-AL8000R	ALIMENTATORE 8A DA RACK Alimentatore 12Vcc 8A in cabinet 1 unità rack da 19" Ingresso 230Vca con spina shuko 1 uscita 12Vcc a morsetti	Euro 510,00
BS-AL24VCAE	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA ESTERNO Unità di alimentazione da esterno a 24Vca in box stagno IP56 Alimentazione in ingresso 230Vac Alimentazione in uscita 24Vca Corrente max erogabile 3,5A	Euro 204,00
BS-AL24VCA	ALIMENTATORE 3A Alimentatore lineare 24Vca, 3A Ingresso 230Vca con cavo a spina italiana bipolare Uscita 24Vca con cavi spellati	Euro 72,00
BS-AL3000EN	ALIMENTATORE 3A Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 3A	Euro 30,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-AL5000EN	ALIMENTATORE 5A

Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 5A


PREZZO Euro 34,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-AL10000EN	ALIMENTATORE 10A

Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 10A

PREZZO Euro 43,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-AL20000EN	ALIMENTATORE 20A

Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 20A

PREZZO Euro 72,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-AL30000EN	ALIMENTATORE 30A

Alimentatore stabilizzato enclosed 230Vac / 12Vcc 30A

PREZZO Euro 112,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-AL4000WBEB	ALIMENTATORE 4A IN BOX METALLICO

Alimentatore 12Vcc 4A in cabinet metallico per fissaggio a parete
 Incorpora una batteria tampone 12V 3.3Ah ricaricabile
 8 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti
 Led di indicazione stato

PREZZO Euro 100,00





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-AL5000WB	ALIMENTATORE 5A IN BOX METALLICO Alimentatore 12Vcc 5A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 5 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Euro 67,00
BS-AL15000WB	ALIMENTATORE 15A IN BOX METALLICO Alimentatore 12Vcc 15A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 9 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Euro 137,00
BS-AL20000WB	ALIMENTATORE 20A IN BOX METALLICO Alimentatore 12Vcc 20A in cabinet metallico per fissaggio a parete Ingresso 230Vca con fissaggio a morsetti 18 uscite a morsetti con protezione a fusibili auto ripristinanti Led di indicazione stato	Euro 174,00
BS-AL1100PDB	PARTITORE DI CORRENTE E TENSIONE 1 ingresso 9 uscite protette da fusibile Terminali a vite	Euro 55,00



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-SP001VPD	DISPOSITIVO PROTEZIONE
--------------------	-------------------------------

Dispositivo di protezione per alimentazione e segnale video e dati
Max tensione in ingresso 40Vca o 56Vcc

PREZZO Euro 208,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-GI001	ISOLATORE DI MASSA
-----------------	---------------------------

Isolatore di massa per segnali video su cavo coassiale
Elimina vibrazioni, disturbi di fondo e rotazioni dell'immagine
Protegge da eventuali sovratensioni

PREZZO Euro 46,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-IM001UTP	FILTRO PER CAVO UTP
--------------------	----------------------------

Filtro per cavo UTP
Consente di eliminare le interferenze sui lunghi tratti di cavo UTP, causate da impedenze anomale

PREZZO Euro 44,00





UPS DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UPS3000	GRUPPO DI CONTINUITÀ 3000 VA
-------------------	-------------------------------------

Potenza nominale 3000 VA potenza reale 2400 W
 6 minuti di autonomia in funzionamento da batteria con carico tipico e 8 minuti con carico 50%
 Tecnologia line interactive
 Forma d'onda sinusoidale
 6 x prese di uscita IEC 10A
 1 x USB

PREZZO Euro 919,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UPS2000	GRUPPO DI CONTINUITÀ 2000 VA
-------------------	-------------------------------------

Potenza nominale 2000 VA, potenza reale 1600 W
 6 minuti di autonomia in funzionamento da batteria con carico tipico e 8 minuti con carico 50%
 Tecnologia line interactive
 Forma d'onda sinusoidale
 3 x prese di uscita IEC 10A
 1 x USB

PREZZO Euro 679,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UPS1000ED	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1000 VA
---------------------	-------------------------------------

Potenza nominale 1000 VA, potenza reale 600 W
 6 minuti di autonomia in funzionamento da batteria con carico tipico e 8 minuti con carico 50%

PREZZO Euro 292,00



MINI UPS

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UPSL24000	MINI GRUPPO DI CONTINUITÀ
---------------------	----------------------------------

Ideale per router, NVR, DVR, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3Ah
 Input: 12Vcc, 3Ah
 Output: 12Vcc, 3Ah
 Batterie a ioni di litio con durata sufficiente a garantire alimentazione durante blackout
 Capacità: 88.8Wh / 24000mAh

PREZZO Euro 147,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UPSL5200	MINI GRUPPO DI CONTINUITÀ
--------------------	----------------------------------

Ideale per router, telecamere e altri dispositivi per cui non è richiesto un assorbimento superiore a 3Ah e durata di alimentazione in assenza di rete elettrica per brevi blackout
 Input: 12Vcc, 3Ah
 Output: 12Vcc, 3Ah
 Batterie a ioni di litio
 Capacità: 38.48Wh / 5200mAh

PREZZO Euro 103,00



ARMADI RACK E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MR1M09U050	ARMADIO RACK DA MURO 9U
----------------------	--------------------------------

Larghezza 60 cm a tecnica 19"
 Porta in vetro
 Dimensioni 540 x 445 x 600 (P) mm

PREZZO Euro 355,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MR1M15U050	ARMADIO RACK DA MURO 16U
----------------------	---------------------------------

Larghezza 60 cm a tecnica 19"
 Porta in vetro
 Dimensioni 600 x 770 x 600 (P) mm

PREZZO Euro 578,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MR2P24U060	ARMADIO RACK 22U
----------------------	-------------------------

Larghezza 60 cm a tecnica 19"
 Porta in cristallo temperato
 Pareti laterali e posteriore asportabili
 Dimensioni 600 x 1166 x 600 (P) mm

PREZZO Euro 945,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MR2P24U080	ARMADIO RACK 22U
----------------------	-------------------------

Larghezza 60 cm a tecnica 19"
 Porta in cristallo temperato
 Pareti laterali e posteriore asportabili
 Dimensioni 600 x 1166 x 800 (P) mm

PREZZO Euro 1414,00





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-MR2P42U060	ARMADIO RACK 42U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili Dimensioni 600 x 2055 x 600 (P) mm	Euro 1409,00
BS-MR2P42U080	ARMADIO RACK 42U Larghezza 60 cm a tecnica 19" Porta in cristallo temperato Pareti laterali e posteriore asportabili Dimensioni 600 x 2055 x 800 (P) mm	Euro 1847,00
BS-MRRSP300	RIPIANO A SBALZO 2U Utile per poter alloggiare all'interno del mobile rack anche i dispositivi non predisposti 2 punti di aggancio standard 19" Profondo 350 mm Capacità di carico fino a 25 Kg	Euro 68,00
BS-MRUV	UNITÀ DI VENTILAZIONE SINGOLA Completa di cavo di collegamento e spina Schuko Con griglia di protezione Alimentazione 230V - 50Hz	Euro 55,00



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-MRUV2T	UNITÀ DI VENTILAZIONE A 2 VENTOLE	Euro 225,00

Unità di ventilazione a 2 ventole
 Installabile a tetto di armadi rack profondi almeno 450 mm
 Completa di termostato
 Completa di griglie di protezione sulle ventole
 Alimentazione 230V - 50Hz



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-MRC7PU	CANALINA 8 PRESE UNIVERSALI ITALIANE/SCHUKO (16A)	Euro 75,00

Interruttore luminoso
 Struttura in alluminio
 Installabile a rack 19", occupa 1 unità
 Voltaggio massimo 250V/3500W



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-MRKVD	DADI A GABBIA VITI M6 E RONDELLE	Euro 22,00

Confezione 20 pz



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-MRPG1U7070	PANNELLO GUIDACAVI	Euro 23,00

Pannello guidacavi 19" 1U nero con 4 anelli



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-MRPC1U	PANNELLO CIECO 1U	Euro 9,00

Pannello cieco 1U



ARMADI RACK E ACCESSORI



ARMADI RACK E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MRPC3U	PANNELLO CIECO 3U
------------------	--------------------------

Pannello cieco 3U

PREZZO	Euro 24,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MRPP24PC5	PATCH PANEL CATEGORIA 5E
---------------------	---------------------------------

24 porte RJ45

PREZZO	Euro 78,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MRPP24PC6	PATCH PANEL CATEGORIA 6
---------------------	--------------------------------

24 porte RJ45

PREZZO	Euro 101,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MRCO24SC	CASSETTO OTTICO ESTRAIBILE 19" 1U
--------------------	--

24 porte SC duplex / LC quad
Supporto a ragno e vassoio portagiunti

PREZZO	Euro 146,00
---------------	-------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MRBUMMSC	BUSSOLA SC MULTIMODALE DUPLEX
--------------------	--------------------------------------

Bussola SC multimodale duplex

PREZZO	Euro 26,00
---------------	------------



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MRCOTT	TAPPO PER FORO BUSSOLA
------------------	-------------------------------

Tappo per foro bussola su frontalino SC duplex
Confezione da 20pz

PREZZO	Euro 19,00
---------------	------------

ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE DESCRIZIONE

BS-CAR180090T CARTELLO ADESIVO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
Dimensione 180x90 mm
Confezione da 10pz
Colore: trasparente

PREZZO Euro 15,00



CODICE DESCRIZIONE

BS-CAR180090B CARTELLO ADESIVO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
Dimensione 180x90 mm
Confezione da 10pz
Colore: bianco

PREZZO Euro 15,00



CODICE DESCRIZIONE

BS-CAR180090P CARTELLO ADESIVO DI SEGNALAZIONE "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
Dimensione 180x90 mm
Materiale: PVC

PREZZO Euro 7,00



CODICE DESCRIZIONE

BS-CAR200200P CARTELLO ADESIVO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
Dimensione 200x200 mm
Materiale: PVC

PREZZO Euro 8,00



CODICE DESCRIZIONE

BS-CAR200200M CARTELLO ADESIVO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Cartello adesivo di segnalazione "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
Dimensione 200x200 mm
Materiale: alluminio

PREZZO Euro 14,00





ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MCX2005	CAVO MICROCOASSIALE
-------------------	----------------------------

Cavo microcoassiale RG174 + 2x0,5
Matassa da 100 m

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MCX	CAVO MICROCOASSIALE
---------------	----------------------------

Cavo microcoassiale RG174
Matassa da 100 m

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-RG59	CAVO COASSIALE RG59
----------------	----------------------------

Cavo microcoassiale RG59
Matassa da 100 m

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UTPCAT5	CAVO UTP CAT 5e
-------------------	------------------------

Cavo UTP categoria 5e
Matassa da 305 m

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-UTPCAT6	CAVO UTP CAT 6
-------------------	-----------------------

Cavo UTP categoria 6
Matassa da 305 m

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-VSFBNCSCW	CONNETTORE BNC AD AVVITARE
---------------------	-----------------------------------

Connettore BNC ad avvitare per cavi RG59 e RG174
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 2,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-VSFBNCSCW2	CONNETTORE BNC CON MORSETTIERA
----------------------	---------------------------------------

Connettore BNC con morsettiera ad avvitare
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 2,00



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-VSFBNC	CONNETTORE BNC RG59 Connettore BNC da crimpare per RG59 Confezione da 100pz	Euro 0,85
BS-VSFBNC174	CONNETTORE BNC RG174 Connettore BNC da crimpare per RG174 Confezione da 100pz	Euro 1,35
BS-VSFBNCs	CONNETTORE BNC DA SALDARE Connettore BNC da saldare per RG59 Confezione da 100pz	Euro 0,99
BS-VSFBNC90	CONNETTORE BNC A 90° Connettore BNC a 90° per cavi RG59 e RG174 Confezione da 100pz	Euro 1,14
BS-VSFRLLPM	CONNETTORE RCA Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174 Confezione da 100pz	Euro 1,09
BS-VSFRLLPB	CONNETTORE RCA Connettore RCA da saldare per cavi RG59 e RG174 Confezione da 100pz	Euro 0,34
BS-VSFBNCFRCA	ADATTATORE DA BNC Adattatore da BNC femmina a RCA maschio Confezione da 100pz	Euro 0,99





ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE DESCRIZIONE

BS-VSFBNCRCA **ADATTATORE DA BNC**

Adattatore da BNC maschio a RCA femmina
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 0,97



CODICE DESCRIZIONE

BS-VSFBNCMF **ADATTATORE DA BNC**

Adattatore da BNC maschio a BNC femmina
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 1,78



CODICE DESCRIZIONE

BS-VSFBNCFF **ADATTATORE DA BNC**

Adattatore da BNC femmina a BNC femmina
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 1,58



CODICE DESCRIZIONE

BS-VSFBNCMM **ADATTATORE DA BNC**

Adattatore da BNC maschio a BNC maschio
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 1,92



CODICE DESCRIZIONE

BS-VSFBTA **ADATTATORE DA 1 BNC**

Adattatore da 1 BNC maschio a 2 BNC femmina
Confezione da 50pz

PREZZO Euro 2,54



CODICE DESCRIZIONE

BS-VSFBNCX4 **ADATTATORE DA 1 BNC**

Adattatore da 1 BNC maschio a 3 BNC femmina
Confezione da 50pz

PREZZO Euro 3,31



CODICE DESCRIZIONE

BS-VSF12VJ **CONNETTORE JACK MASCHIO**

Connettore jack maschio con terminali a vite
Confezione da 100pz

PREZZO Euro 1,82



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-VSF12VJF	CONNETTORE JACK FEMMINA Connettore jack femmina con terminali a vite Confezione da 100pz	Euro 1,91
BS-VSF12VSJ	CONNETTORE JACK A SALDARE Connettore jack a saldare Confezione da 100pz	Euro 1,38
BS-VSFRJ45	CONNETTORE A CRIMPARRE Connettore a crimpare per cavi UTP Confezione da 100pz	Euro 0,76
BS-PCRJ45	CONNETTORE A CRIMPARRE Cappuccio protettivo per connettori RJ45 Confezione da 100pz: 20pz per ogni colore	Euro 0,38
BS-UYC2226	RACCORDI PER CAVI CAT5 Raccordi per cavi CAT5 Confezione da 100pz	Euro 0,63
BS-1RCAC150	CAVO PRE-CABLATO Cavo pre-cablato con 2 connettori RCA maschio ai capi Lunghezza cavo 1,5 m	Euro 2,00
BS-1RCAC300	CAVO PRE-CABLATO Cavo pre-cablato con 2 connettori RCA maschio ai capi Lunghezza cavo 3 m	Euro 3,00





ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-2RCAC150	CAVO PRE-CABLATO
--------------------	-------------------------

Cavo pre-cablato con 4 connettori RCA maschio ai capi
Lunghezza cavo 1,5 m

PREZZO Euro 3,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-2RCAC300	CAVO PRE-CABLATO
--------------------	-------------------------

Cavo pre-cablato con 4 connettori RCA maschio ai capi
Lunghezza cavo 3 m

PREZZO Euro 4,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-1BNCC200	CAVO PRE-CABLATO
--------------------	-------------------------

Cavo pre-cablato con 2 connettori BNC maschio ai capi
Lunghezza cavo 2 m

PREZZO Euro 4,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-4BNCC100	CAVO PRE-CABLATO
--------------------	-------------------------

Cavo pre-cablato con 4 connettori BNC maschio ai capi
Lunghezza cavo 1 m

PREZZO Euro 27,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-4BNCC200	CAVO PRE-CABLATO
--------------------	-------------------------

Cavo pre-cablato con 4 connettori BNC maschio ai capi
Lunghezza cavo 2 m

PREZZO Euro 38,00



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-1SCTC	CAVO PRE-CABLATO Cavo pre-cablato convertitore da SCART a BNC e RCA Lunghezza cavo 1,5 m	Euro 6,00
		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-CLAN050	PATCH CORD UTP CAT 5 Patch cord UTP categoria 5 Lunghezza 50cm	Euro 3,00
		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-CLAN100	PATCH CORD UTP CAT 5 Patch cord UTP categoria 5 Lunghezza 1 m	Euro 4,00
		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-CLAN200	PATCH CORD UTP CAT 5 Patch cord UTP categoria 5 Lunghezza 2 m	Euro 6,00
		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS-CLAN300	PATCH CORD UTP CAT 5 Patch cord UTP categoria 5 Lunghezza 3 m	Euro 7,00
		



ACCESSORI CAVI E CONNETTORI

CODICE	DESCRIZIONE
BS-CLAN050C6	PATCH CORD UTP CAT 6

Patch cord UTP categoria 6
Lunghezza 50 cm

PREZZO Euro 4,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-CLAN100C6	PATCH CORD UTP CAT 6

Patch cord UTP categoria 6
Lunghezza 1 m

PREZZO Euro 5,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-CLAN200C6	PATCH CORD UTP CAT 6

Patch cord UTP categoria 6
Lunghezza 2 m

PREZZO Euro 8,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-CLAN300C6	PATCH CORD UTP CAT 6

Patch cord UTP categoria 6
Lunghezza 3 m

PREZZO Euro 10,00



ATTREZZI E STRUMENTI PER INSTALLATORI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-MT7002	TESTER MULTIFUNZIONE
------------------	-----------------------------

Tester multifunzione con monitor touch da 7"
Ideale per testare tecnologie analogica, AHD, TVI, CVI con risoluzione fino a 4K e IP con risoluzione fino a 4K
Ingresso, uscita HDMI
Wifi integrato
PoE 24W per alimentazione telecamera IP
Completo di batterie al litio ricaricabili

PREZZO Euro 1435,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-CTRG59	PINZA PER CONNETTORI BNC
------------------	---------------------------------

Pinza per crimpare connettori BNC per cavo coassiale

PREZZO Euro 40,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-CTRJ45	PINZA PER CONNETTORI RJ45
------------------	----------------------------------

Pinza per crimpare connettori RJ45
Spela fili e trancino incorporato

PREZZO Euro 20,00



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-CTRGKIT1	KIT PER CRIMPARE
--------------------	-------------------------

Kit per crimpare connettori RG59
Composto da: 1 pinza, 3 ganasce, trancino, spela fili

PREZZO Euro 150,00





SOLUZIONI COVID E CONTROLLI ACCESSI



SOLUZIONI COVID



DISPOSITIVI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAMENTO TEMPERATURA

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-DET2000BTRF	DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E LETTORE DI PROSSIMITÀ
-----------------------	---

PREZZO	Euro 2150,00
---------------	--------------

Dispositivo di riconoscimento facciale, rilevazione temperatura sulla fronte e lettore di prossimità
 Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel
 Sensore immagine: 1/2.8" SONY IMX327
 Illuminazione minima: 0.01 Lux
 Illuminazione: infrarosso, luce bianca
 Shutter: AUTO - 1/50 (1/60) - 1/100000 sec
 Altre funzioni: AWB - BLC - WDR - DNR
 Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto, saturazione, compensazione esposizione volto
 Compressione video: H.264 - H.265
 Monitor: 7" IPS HD 1024x600
 Gestione giorno/notte: auto adattiva
 Punto di misurazione: Fronte
 Distanza di lettura ottimale: 25-60cm
 Margine di errore: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
 Tempo di lettura: $\leq 1\text{sec}$
 Range di rilevazione: $34-42^{\circ}\text{C}$
 Temperatura ambientale ottimale: $15-30^{\circ}\text{C}$
 Modalità di lavoro: Online, offline, auto
 Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
 Rilevazione: Biometrica
 Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
 Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5m
 Tempo di riconoscimento: $\leq 1\text{sec}$
 Database volti: 15000 facce
 Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
 Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l'immagine
 Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API
 Formato immagine: JPEG
 Salvataggio immagine: Parziale, mezzo busto, tutto il corpo
 Memoria locale: Fino a 100000 eventi
 Memoria aggiuntiva: Supporta TF card da 128Gb
 Tipo persona: Blacklist, white list, casual user
 Uscita: relè
 Rete: Rj45 10/100Mbps
 I/O allarme: 2 Ingressi, 2 uscite
 Seriale: Interfaccia RS485
 USB: Supportato
 Wiegand: Supportato protocollo Wiegand 26, 34, 66
 Reset: Pulsante di reset esterno
 Lettore di prossimità integrato, compatibile con tag e tessere con frequenze da 13.56 MHz a 125 KHz



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

BS-DET2000BT	DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E LETTORE DI PROSSIMITÀ
---------------------	---

PREZZO	Euro 2000,00
---------------	--------------

Come BS-DET2000BTRF, ma senza lettore di prossimità integrato

DISPOSITIVI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAMENTO TEMPERATURA

CODICE

DESCRIZIONE

BS-DET1000BT

DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA SU POLSO

PREZZO

Euro 970,00

Dispositivo di riconoscimento facciale e rilevazione temperatura sul polso

Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel

Sensore immagine: 1/2.8" SONY Starlight CMOS

Illuminazione minima: 0.001 Lux

Illuminazione: infrarosso, luce bianca

Shutter: AUTO - 1/50 (1/60) - 1/100000 sec

Altre funzioni: AWB - BLC - WDR - DNR

Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto,

saturazione, compensazione esposizione volto

Compressione video: H.264 - H.265

Monitor: 5" IPS HD 1280x720

Gestione giorno/notte: auto adattiva

Punto di misurazione: Polso

Margine di errore: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Distanza di lettura ottimale: da 0 a 3cm

Tempo di risposta: < 1sec

Range di rilevazione: 34-42°C

Temperatura ambientale ottimale: 15-30°C

Modalità di lavoro: Online, offline, auto

Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina

Rilevazione: Biometrica

Precisione nel riconoscimento volto: 99%

Distanza di riconoscimento: da 0.3 a 1.3 m

Database volti: 10000 facce

Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time

Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l'immagine

Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API

Formato immagine: JPEG

Salvataggio immagine: Parziale, mezzo busto, tutto il corpo

Memoria locale: Fino a 100000 eventi

Memoria aggiuntiva: Supporta TF card da 128Gb

Tipo persona: Blacklist, white list, casual user

Uscita: relè





CODICE	DESCRIZIONE
BS-DETBASE	BASE DA TAVOLO

Base da tavolo per da utilizzare per l'installazione di BS-DET2000BT, BS-DET2000BTRF o BS-DET1000BT

PREZZO Euro 200,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-DETPAV110A	BASE DA PAVIMENTO

Base da pavimento da utilizzare per l'installazione di BS-DET2000BT, BS-DET2000BTRF o BS-DET1000BT
Struttura in alluminio
Altezza 110cm

PREZZO Euro 267,00



CODICE	DESCRIZIONE
BS-DETADAP	STAFFA DI FISSAGGIO

Staffa di fissaggio per BS-DET1000BT
Necessaria per l'utilizzo con BS-DETBASE o BS-DETPAV110A

PREZZO Euro 117,00

CODICE	DESCRIZIONE	
POLOBOSBI_(M) - (L) - (XL) - (XXL)	POLO A MANICHE CORTE	Quotazione su richiesta

3 bottoni tono su tono
 Nastro di rinforzo al collo
 Struttura con cuciture e spacchetti laterali
 100% Cotone piqué
 Colore bianco

TAGLIE: M, L, XL, XXL



CODICE	DESCRIZIONE	
TSHIRTBOSGR_(M) - (L) - (XL) - (XXL)	T-SHIRT A MANICHE CORTE	Quotazione su richiesta

Struttura con busto tubolare parasudore
 Collo basso con cucitura a doppio ago
 100% Cotone ring-spun
 Single jersey
 Colore grigio

TAGLIE: M, L, XL, XXL



CODICE	DESCRIZIONE	
CAPVISBOSGR - CAPVISBOSNE	CAPPELLINO CON VISIERA	Quotazione su richiesta

Visiera "sandwich" curva con colore interno in contrasto
 Occhielli di ventilazione cuciti
 Cinturino in tessuto con fibbia tri-glide
 100% Cotone spazzolato
 Colori grigio o nero

TAGLIA UNICA



CODICE	DESCRIZIONE
GILETBOSNE_(M) - (L) - (XL) - (XXL)	GILET

Profili rifrangenti anteriori e posteriori / Tasca sul petto con portabadge a scomparsa
 Doppie tasche con patta e chiusura in velcro / Due tasche con zip e fodera rinforzata per utensili
 Tasca interna con chiusura in velcro / Taschino interno portacellulare
 Elastico antivento nel giromanica / 80% Poliestere, 20% cotone
 Colore nero

TAGLIE: M, L, XL, XXL

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
FELPABOSGR_(M) - (L) - (XL) - (XXL)	FELPA CON ZIP

Collo a lupetto
 Due tasche aperte a filetto
 Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
 Nastro di rinforzo interno al collo
 Cuciture ribattute
 100% Poliestere 280 g/m²
 Colore grigio

TAGLIE: M, L, XL, XXL

Quotazione su richiesta



CODICE	DESCRIZIONE
(CAPINVFLUO) (CAPINVGRI)	CAPPELLINO INVERNALE

Isolamento 3M Thinsulate™
 100% Acrilico 340 g/m²
 Colori giallo fluo o grigio

TAGLIA UNICA

Quotazione su richiesta



DESCRIZIONE
PERSONALIZZAZIONI

Scegli i **capi per i tuoi clienti e pubblicizza la tua attività**. È possibile realizzare i capi BOS con il logo della tua azienda, contattaci per avere tutte le informazioni in merito.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Accettazione delle presenti condizioni generali

1.1 Tutti i rapporti commerciali tra BOS Italy e i Clienti sono esclusivamente regolati dalle seguenti Condizioni Generali di vendita se non espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta con BOS Italy.

1.2 Le presenti condizioni generali, così come le eventuali condizioni particolari, si intendono accettate dal Cliente. Queste ultime impegnano BOS Italy solo se accettate espressamente dalla stessa in forma scritta.

1.3 Qualsiasi persona che agisce in nome del Cliente Lo rappresenterà e Lo impegnerà nei confronti di BOS Italy.

1.4 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali o di quelle particolari opportunamente derogate in forma scritta e precedentemente pattuite tra BOS Italy e il Cliente.

2. Prezzi

2.1 Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i prezzi di BOS Italy sono quelli pattuiti con il Cliente al momento della formulazione dell'offerta e Sua relativa accettazione.

2.2 I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere.

2.3 I prezzi applicati si intendono franco magazzino, spese, imballo, spese di contrassegno, IVA e tasse escluse; tutte le spese di spedizione e i servizi aggiuntivi sono a carico del Cliente.

2.4 Per tutti i prodotti consegnati in Italia, BOS Italy applica l'IVA del 22%. Tale tassazione è chiaramente riportata in fattura.

3. Ordini

3.1 Gli ordini sono accettati solo in forma scritta.

3.2 I termini di consegna sono indicativi e non essenziali e più ordini o consegne di uno stesso Cliente si considerano indipendenti uno dall'altro.

3.3 BOS Italy si riserva il diritto di evadere l'ordinativo anche attraverso consegne parziali.

3.4 Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o comunque più onerosa per cause non dipendenti dalla sua volontà, BOS Italy potrà risolvere, per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Cliente, il contratto, conclusosi.

3.5 In nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce consegnata. Gli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.

4. Garanzia del fabbricante

4.1 BOS Italy garantisce per 2 anni i prodotti.

4.2 In nessun caso BOS Italy garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività dell'utente.

4.3 Sono da considerarsi sempre fuori garanzia tutti quei prodotti guasti o difettosi che siano stati manomessi o comunque non siano più nelle condizioni costruttive originali.

4.4 In nessun caso BOS Italy è tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante.

5. Garanzia di BOS ITALY

5.1 I reclami inerenti i prodotti consegnati da BOS Italy al Cliente devono pervenire entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile a BOS Italy.

5.2 Salvo previo consenso scritto di BOS Italy e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verrà accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.

5.3 Le spese di spedizione per la sostituzione o la riparazione di

merce in garanzia sono completamente a carico del Cliente.

5.4 In nessun caso BOS Italy potrà essere ritenuta responsabile di danneggiamenti subiti dalla merce durante il trasporto. Tutte le spese di riparazione necessarie verranno quindi addebitate al Cliente.

6. Riparazioni fuori garanzia

6.1. I resi di prodotti fuori garanzia saranno sottoposti a riparazione solo previa accettazione di relativo preventivo fatto dopo un'accurata analisi tecnica dell'articolo. In caso di mancata accettazione del preventivo sarà addebitato comunque un costo fisso di 30€ a rimborso dei costi sostenuti per la valutazione dei guasti e compilazione del preventivo.

7. Reclami inerenti alle fatture

7.1. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento.

8. Riserva di proprietà

8.1 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alla scadenza, BOS Italy potrà, senza necessità di un preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il Cliente e/o non ancora da Esso venduti, e il Cliente si obbligherà ad acconsentirvi senza opporre eccezioni. Il Cliente dovrà avvertire BOS Italy, pena il risarcimento di ogni danno, di qualsiasi pignoramento o sequestro da parte di un terzo su prodotti acquistati da BOS Italy e non ancora completamente pagati. I prodotti di proprietà di BOS Italy dovranno essere assicurati per coprire danni ai prodotti stessi ed eventuali danni a terzi.

9. Condizioni di pagamento

9.1 La cifra in fattura, da pagare, si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le modalità di pagamento sono quelle dichiarate nella fattura inviata al Cliente.

10. Mancati pagamenti

10.1 Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di BOS Italy verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, BOS Italy avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.

10.2 Inoltre, in caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, è facoltà di BOS Italy risolvere immediatamente ogni contratto in corso.

10.3 Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro. Qualsiasi controversia fra il Cliente e BOS Italy non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura.

10.4 La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato.


11. Foro competente e legge applicabile

11.1 Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

11.2 Il contratto tra BOS Italy e il Cliente, e tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato dal diritto italiano.

Il sottoscritto Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita di BOS Italy, altresì inserite nel ns. sito: www.bositaly.it



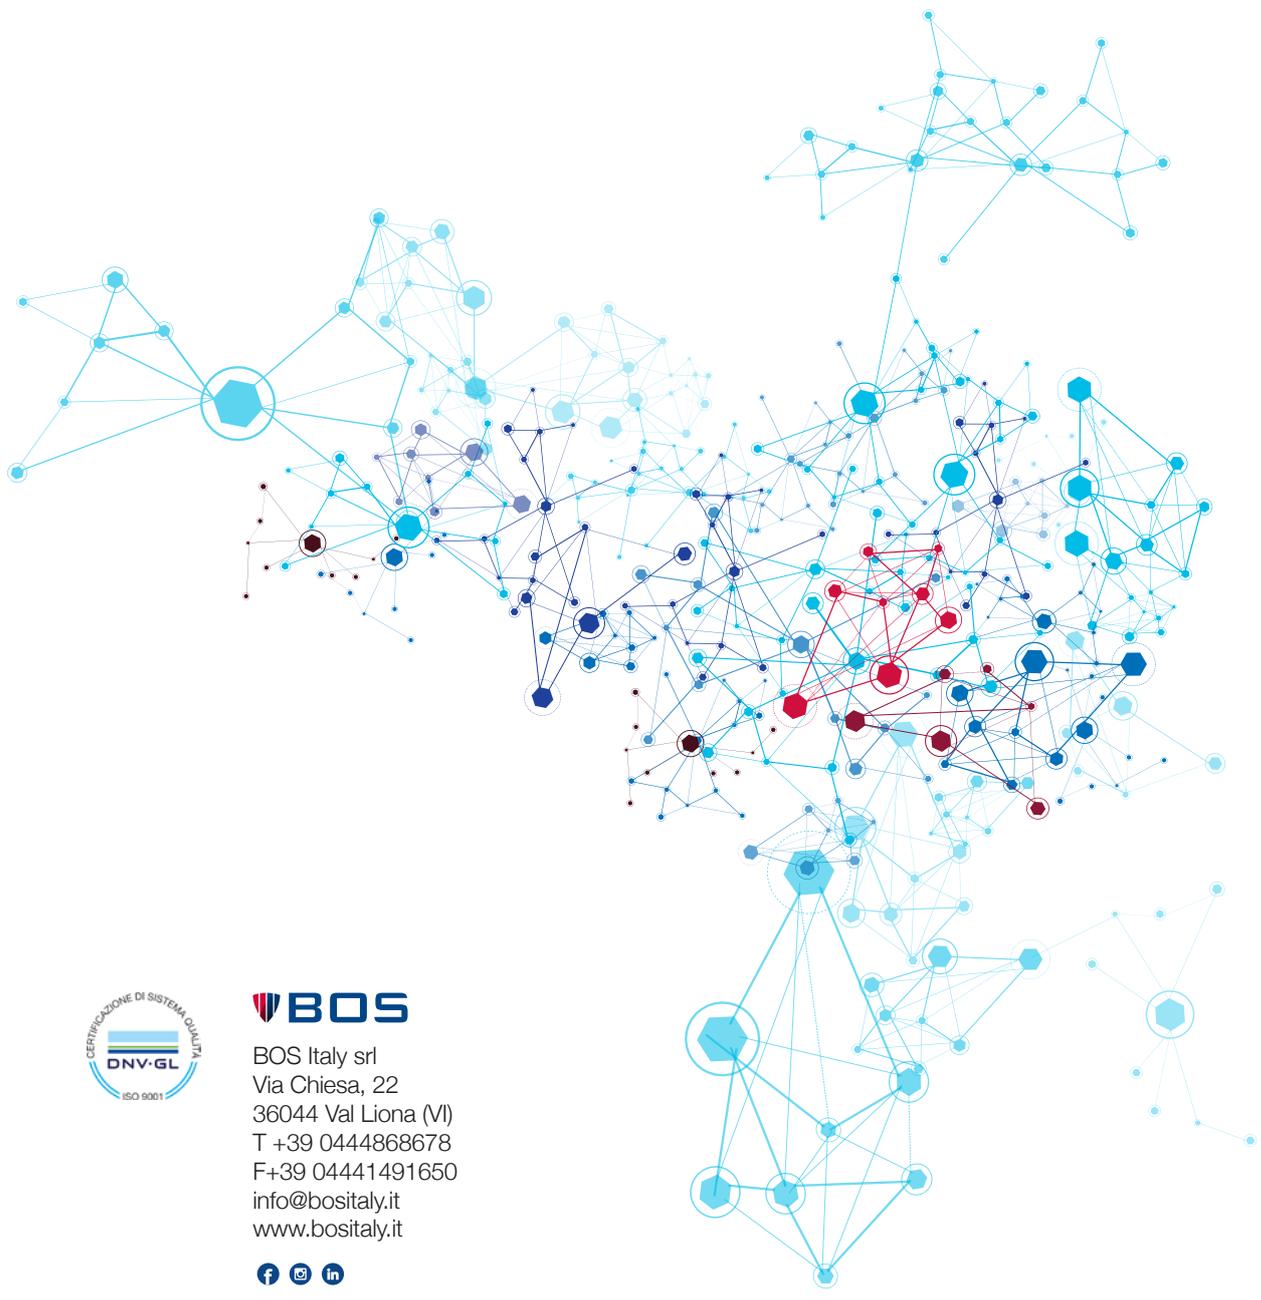

BOS

BOS Italy srl
Via Chiesa, 22
36044 Val Liona (VI)
T +39 0444868678
F+39 04441491650
info@bositaly.it
www.bositaly.it

